
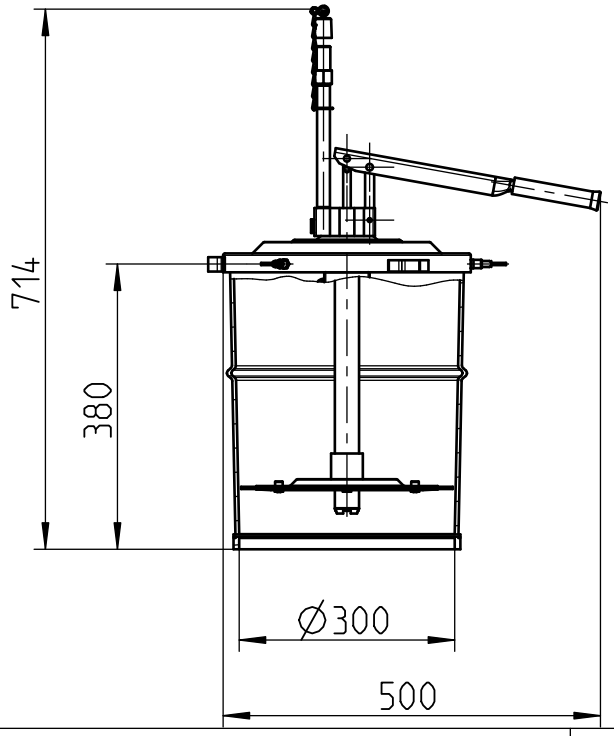


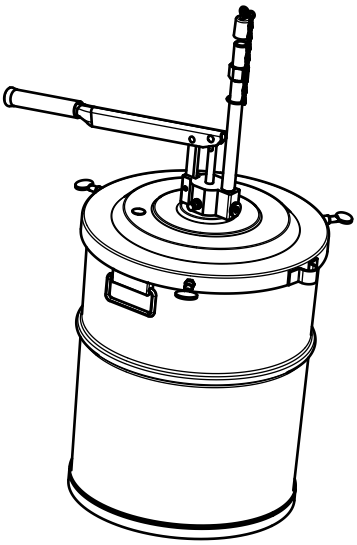

Modell Model	Manuelles Abfuellgeraet Hand-operated filler pump
Bauform Construction type	Manuell Hand-operated
Ausfuehrung Version	Gebinde 14 - 18 kg Container 14 - 18 kg
Gewicht [kg] Weight [kg]	7.1
Inhalt Gebinde [kg] Capacity container [kg]	14 - 18
Gebindehoehe [mm] Container height [mm]	370
Gebinde-Innendurchmesser [mm] Container Internal dia. [mm]	255-280
Schutzkessel Innendurchmesser [mm] Protection container internal dia. [mm]	300
Schutzkessel Innenhoehe [mm] Protection container internal height [mm]	380
Einfuellstutzen Filler Cap	Alle Einfuellstutzen von ABNOX und nach DIN 1283 All filler caps of ABNOX and according to DIN 1283
Max. Ausgangsdruck [bar] Max. output pressure [bar]	20
Foerdermenge pro Doppelhub [cm 3] Delivery rate pro duble stroke [cm 3]	20
Anschluss Medium Innengewinde Connetion medium internal thread	G1/4" 1/4"BSP
Min. / Max. Temperatur [C °] Min. / Max. temperature [C °]	10 / 40
Einsatzmediumspezifikation Specification for operation medium	Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5'000 mPa.s Lubricants up to NLGI 3 / 5'000 mPa.s

	Hauptabmessung : 710 x 500 x 300 mm					Art. - Nr. :		4436000
	Gez.:	Datum:	Visum:	Index:	Version:	Aenderung:	Blatt Nr.:	Anzahl Bl.:	Massstab:
		18.10.17	MAS (MAS: Abnox)	B	2	-	1	1	1:10

ABNOX®

Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
www.abnox.com

Benennung:

Manuelles Abfuellgeraet
Hand-operated filler pump

Z.-Format: A4

Zeichnungsnummer:

M000-00959

Modell: 000-00959.ASSEM A-17	Ursp.: -	Ers. f.: -	Zustand:	Freigegeben

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)