

Schutzvermerk nach ISO 16016 / Protection notices ISO 16016

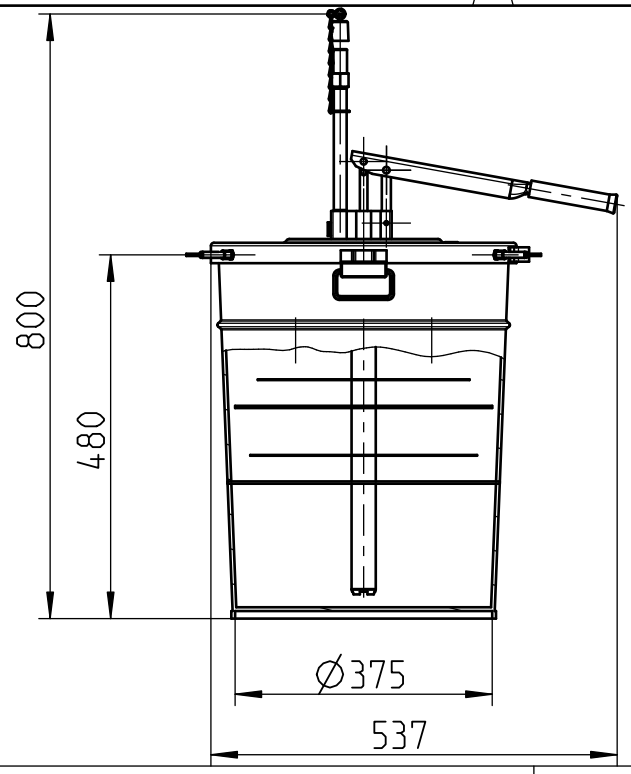

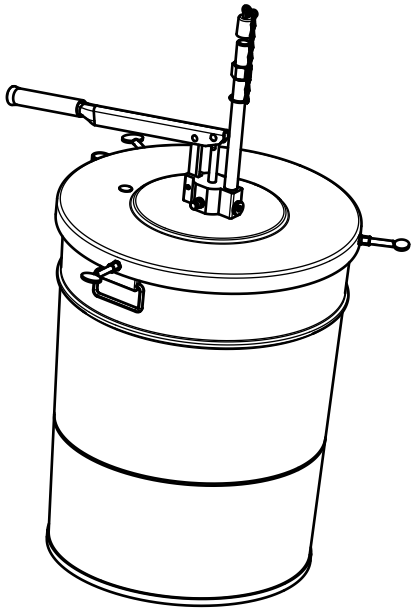

Modell Model	Manuelles Abfuellgeraet Hand-operated filler pump
Bauform Construction type	Manuell Hand-operated
Ausfuehrung Version	Gebinde 20 - 25 kg Container 20 - 25 kg
Gewicht [kg] Weight [kg]	10
Inhalt Gebinde [kg] Capacity container [kg]	20 - 25
Gebindehoehe [mm] Container height [mm]	470
Gebinde-Innendurchmesser [mm] Container Internal dia. [mm]	290 - 330
Schutzkessel Innendurchmesser [mm] Protection container internal dia. [mm]	375
Schutzkessel Innenhoehe [mm] Protection container internal height [mm]	480
Einfuellstutzen Filler Cap	Alle Einfuellstutzen von ABNOX und nach DIN 1283 All filler caps of ABNOX and according to DIN 1283
Max. Ausgangsdruck [bar] Max. output pressure [bar]	20
Foerdermenge pro Doppelhub [cm³] Delivery rate pro duble stroke [cm³]	20
Anschluss Medium Innengewinde Connetion medium internal thread	G1/4" 1/4"BSP
Min. / Max. Temperatur [C °] Min. / Max. temperature [C °]	10 / 40
Einsatzmediumspezifikation Specification for operation medium	Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5'000 mPa.s Lubricants up to NLGI 3 / 5'000 mPa.s

	Hauptabmessung : 785 x 537 x 375 mm					Art. - Nr. :		4436500
	Gez.:	Datum: 18.10.17	Visum: MAS (MAS: Abnox)	Index: B	Version: 4	Aenderung: -	Blatt Nr.: 1	Anzahl Bl.: 1	Massstab: 1:10

ABNOX®
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
www.abnox.com

Benennung:
Manuelles Abfuellgeraet
Hand-operated filler pump

Z.-Format: A4

Zeichnungsnummer:
M000-00960

Modell: 000-00960.ASSEM A-18	Ursp.: -	Ers. f.: -	Zustand: Freigegeben
---	---	---	---

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)