
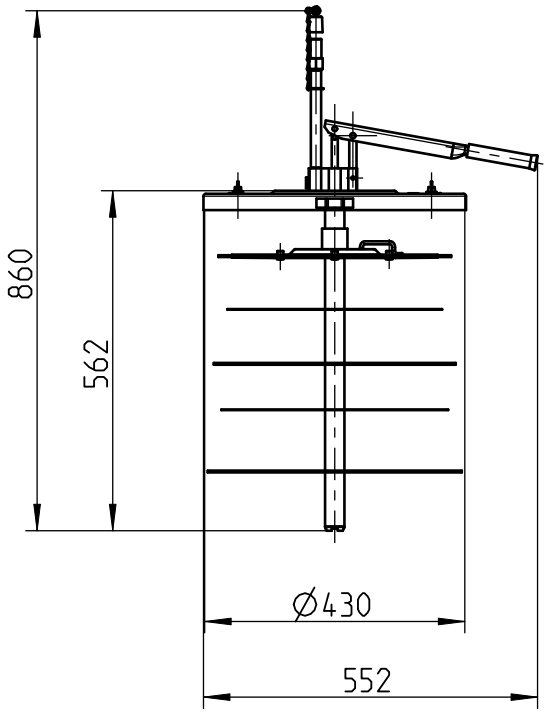


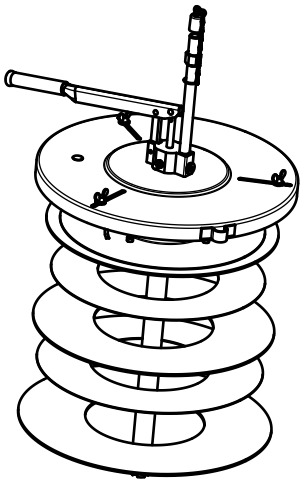

Modell Model	Manuelles Abfuellgeraet Hand-operated filler pump
Bauform Construction type	Manuell Hand-operated
Ausfuehrung Version	Gebinde 50 kg Container 50 kg
Gewicht [kg] Weight [kg]	9
Inhalt Gebinde [kg] Capacity container [kg]	50
Gebindehoehe [mm] Container height [mm]	540
Gebinde-Innendurchmesser [mm] Container Internal dia. [mm]	350 - 410
Ansaugrohrlaenge [mm] Suction tube length [mm]	562
Einfuellstutzen Filler Cap	Alle Einfuellstutzen von ABNOX und nach DIN 1283 All filler caps of ABNOX and according to DIN 1283
Max. Ausgangsdruck [bar] Max. output pressure [bar]	20
Foerdermenge pro Doppelhub [cm³] Delivery rate pro duble stroke [cm³]	20
Anschluss Medium Innengewinde Connetion medium internal thread	G1/4" 1/4"BSP
Min. / Max. Temperatur [C °] Min. / Max. temperature [C °]	10 / 40
Einsatzmediumspezifikation Specification for operation medium	Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5'000 mPa.s Lubricants up to NLGI 3 / 5'000 mPa.s

Gez. & Gen.: Drawn & Appr.:	Datum / Date:	Visum / Sign:	Index / Index:	Aenderung / Change:
	28.02.22	FEC	B 2	CR0000700

ABNOX®

Dok.Art / Type: DOKUMENTTYP

Modell / Model: 000-00961.ASSEM B-6 | S. / P.: 1 / 1

Benennung / Description:

Manuelles Abfuellgeraet
Hand-operated filler pump

Zustand / Status: Freigegeben

Art.- Nr. / Art.- No.:	Z-Format / Size:
4437000	A4
Zeichnungsnummer / Drawing number:	**Massstab / Scale:**
M000-00961 _ B2	7:100