
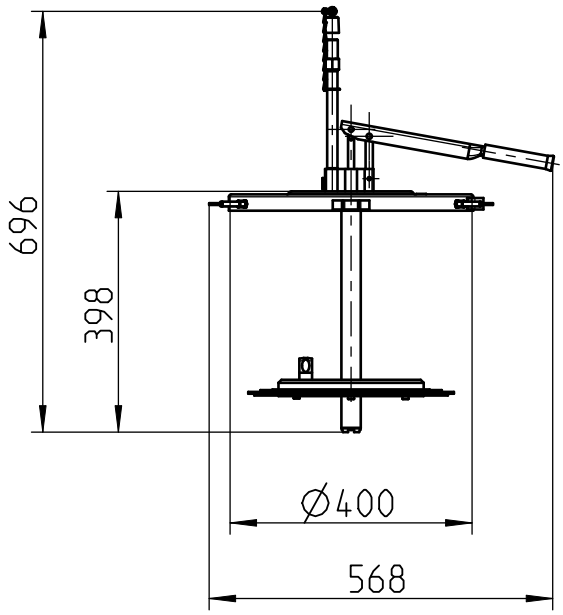


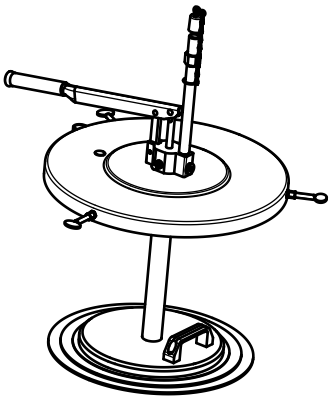

Modell Model	Manuelles Abfuellgeraet Hand-operated filler pump
Bauform Construction type	Manuell Hand-operated
Ausfuehrung Version	Gebinde 50 kg Container 50 kg
Gewicht [kg] Weight [kg]	9
Inhalt Gebinde [kg] Capacity container [kg]	50
Gebindehoehe [mm] Container height [mm]	540
Gebinde-Innendurchmesser [mm] Container Internal dia. [mm]	350 - 410
Ansaugrohrlaenge [mm] Suction tube length [mm]	398
Einfuellstutzen Filler Cap	Alle Einfuellstutzen von ABNOX und nach DIN 1283 All filler caps of ABNOX and according to DIN 1283
Max. Ausgangsdruck [bar] Max. output pressure [bar]	20
Foerdermenge pro Doppelhub [cm³] Delivery rate pro duble stroke [cm³]	20
Anschluss Medium Innengewinde Connetion medium internal thread	G1/4" 1/4"BSP
Min. / Max. Temperatur [C °] Min. / Max. temperature [C °]	10 / 40
Einsatzmediumspezifikation Specification for operation medium	Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5'000 mPa.s Lubricants up to NLGI 3 / 5'000 mPa.s

	Hauptabmessung : 860 x 552 x 398 mm						Art. - Nr. : 4436510		
	Gez.:	Datum: 28.04.16	Visum: BAP (BAP: Abnox)	Index: A	Version: 1	Aenderung: -	Blatt Nr.: 1	Anzahl Bl.: 1	Massstab: 7:100

ABNOX®

Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
www.abnox.com

Benennung:
Manuelles Abfuellgeraet
Hand-operated filler pump

Z.-Format: A4

Zeichnungsnummer:
M000-01725

Modell: 000-01725.ASSEM A-13	Ursp.: -	Ers. f.: -	Zustand: Freigegeben
---	---	---	---

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)