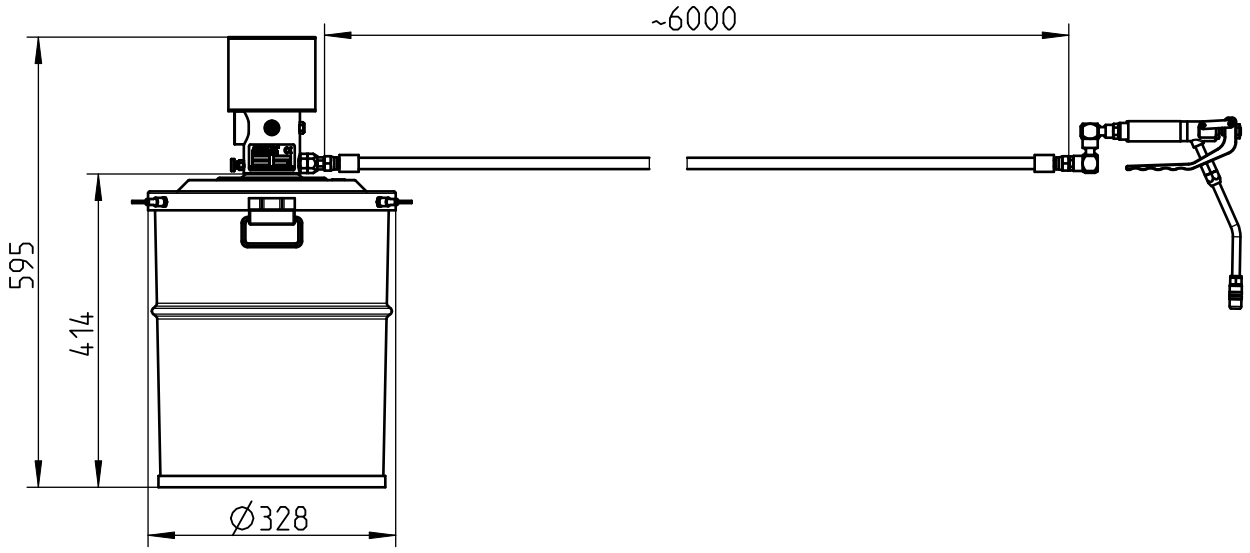


Modell Model	60:1 / mit Schmierpistole und HD Schlauch 6 m 60:1 / with Lubricating Gun and HP Hose 6 m
Bauform Construction type	Easy Lub Linie Easy Lub Linie
Ausfuehrung Version	Gebinde 14 - 18 kg Container 14 - 18 kg
Gebinde-Innendurchmesser [mm] Container Internal dia. [mm]	255 - 280
Schutzkessel Innendurchmesser [mm] Protection container internal dia. [mm]	285 / 300
Schutzkessel Innenhoehe [mm] Protection container internal height [mm]	380
Hochdruckschlauchlaenge [m] High pressure hose length [m]	6.0 6.0
Mundstueck Connector	Fuer Schmiernippel Typ H (DIN 71412) For lubrication nipple of type H (DIN 71412)
Eingang Arbeitsdruck (Druckluft) optimal [bar] Inlet operating pressure (compressed air) optimum [bar]	6 6

	Hauptabmessung : LxBxH mm						Art. - Nr. :		4034001
	Gez.:	Datum: 09.08.16	Visum: BAP (BAP: Abnox)	Index: A	Version: 1	Aenderung: -	Blatt Nr.: 1	Anzahl Bl.: 1	Massstab: 1:10
ABNOX® Langackerstrasse 25 CH-6330 Cham www.abnox.com			Benennung: Easy Lub Line 60:1 Easy Lub Line 60:1				Z.-Format: A4		
							Zeichnungsnummer: M000-41785		
Modell: 000-41785.ASSEM A-1			Ursp.: AA00000.00			Ers. f.: AA00000.00	Zustand: Freigegeben		

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)