

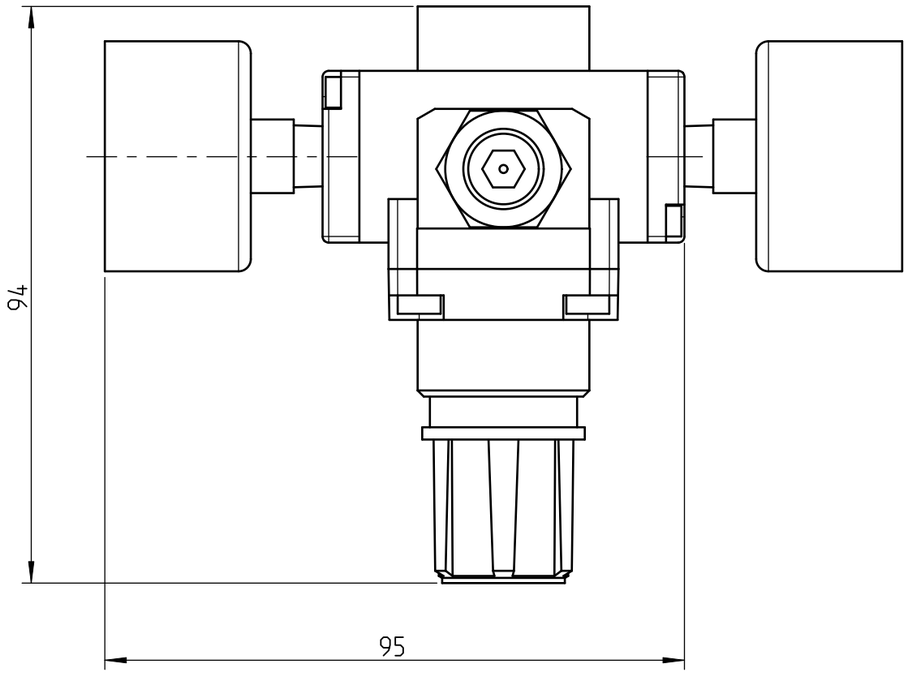


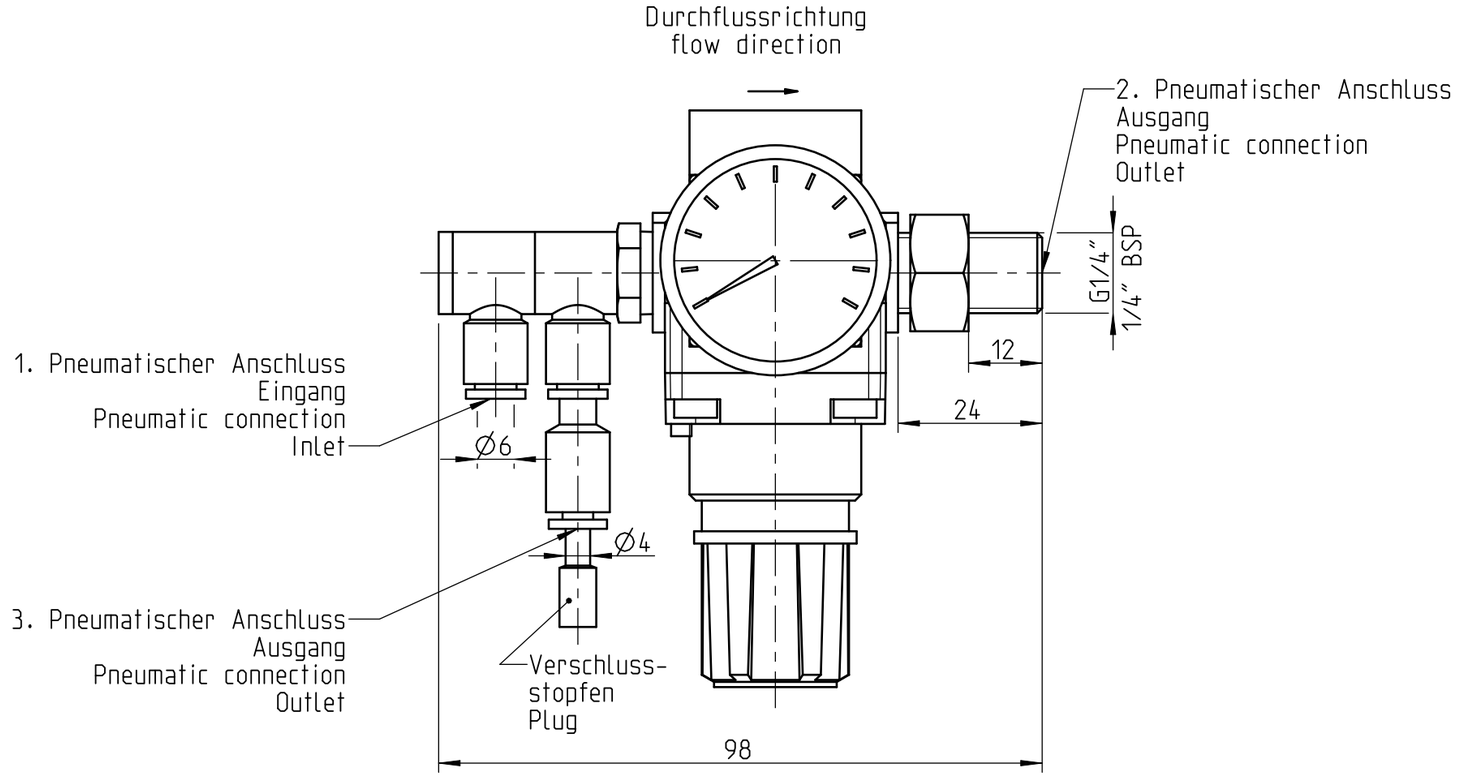

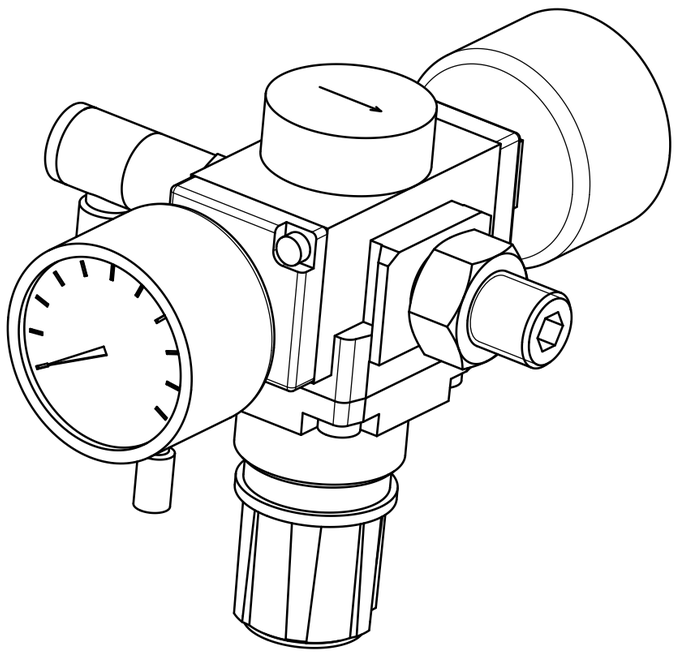

1. Anschluss Eingang Connection inlet	ø 6/4 mm Schlauch ø 6/4 mm Tube
2. Anschluss Ausgang Connection outlet	G1/4" 1/4" BSP
3. Anschluss Ausgang Connection outlet	ø 4/2.5 mm Schlauch ø 4/2.5 mm Tube
Betriebsdruck (bar) Operating pressure (bar)	10
Einstellberich (bar) Set pressure range (bar)	0.05 - 8.5
Volumenstrom (l/min) Flow characteristic (l/min)	800

Gez. & Gen.: Drawn & Appr.	Datum / Date:	Visum / Sign:	Index / Index:	Aenderung / Change:
	13.06.22	FEC	B 2	CR0000734

ABNOX®

Dok.Art / Type: DOKUMENTTYP

Modell / Model: 001-05275.ASSEM A-7 | S. / P.: 1 / 1

Benennung / Description:

Druckreduzierventil
Pressure reducing valve

Zustand / Status: Freigegeben

Art.-Nr. / Art.-No.:	Z.-Format / Size:
0008699	A3
Zeichnungsnummer / Drawing number:	Massstab / Scale:
M001-05275 _ B 2	1:1

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)