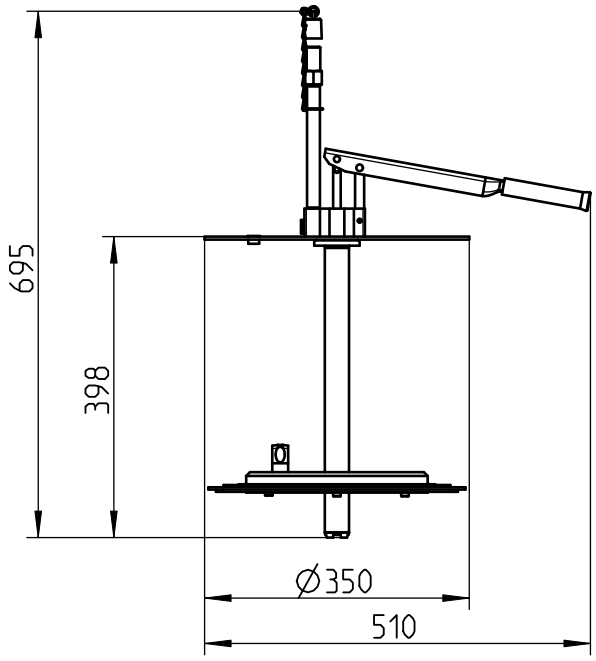
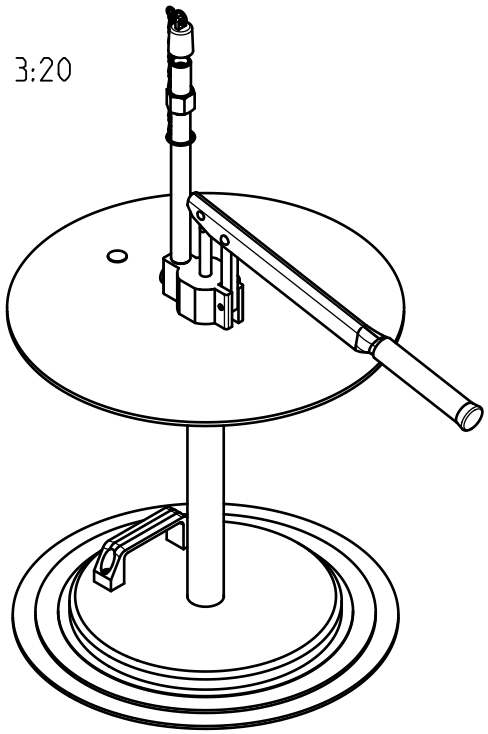



| | |
|---|---|
| Modell<br>Model | Manuelles Abfuellgeraet<br>Hand-operated filler pump |
| Bauform<br>Construction type | Manuell<br>Hand-operated |
| Ausfuehrung<br>Version | Gebinde konisch 25 kg<br>Container conica 25 kg |
| Gewicht [kg]<br>Weight [kg] | 12 |
| Inhalt Gebinde [kg]<br>Capacity container [kg] | 25 |
| Gebindehoehe [mm]<br>Container height [mm] | 406 |
| Gebinde-Innendurchmesser [mm]<br>Container Internal dia. [mm] | ∅306 - ∅335 |
| Ansaugrohrlaenge [mm]<br>Suction tube length [mm] | 398 |
| Einfuellstutzen<br>Filler Cap | Alle Einfuellstutzen von ABNOX und nach DIN 1283<br>All filler caps of ABNOX and according to DIN 1283 |
| Max. Ausgangsdruck [bar]<br>Max. output pressure [bar] | 20 |
| Foerdermenge pro Doppelhub [cm³]<br>Delivery rate pro duble stroke [cm³] | 20 |
| Anschluss Medium Innengewinde<br>Connetion medium internal thread | G1/4"<br>1/4"BSP |
| Min. / Max. Temperatur [C °]<br>Min. / Max. temperature [C °] | 10 / 40 |
| Einsatzmediumspezifikation<br>Specification for operation medium | Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5'000 mPa.s<br>Lubricants up to NLGI 3 / 5'000 mPa.s |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hauptabmessung : 695 x 510 x 350 mm | | | | | | Art. - Nr. : 4436515 | | |
| | Gez.: | Datum: 24.04.20 | Visum: FEC (FEC: Abnox) | Index: A | Version: 1 | Aenderung: - | Blatt Nr.: 1 | Anzahl Bl.: 1 | Massstab: 1:10 |
| ABNOX® Langackerstrasse 25 CH-6330 Cham www.abnox.com | Benennung: Manuelles Abfuellgeraet Hand-operated filler pump | | | | | | Z.-Format: A4 | | |
| | | | | | | | Zeichnungsnummer: M001-35864 | | |
| Modell: 001-35864.ASSEM A-1 | Ursp.: - | | | | | Ers. f.: - | Zustand: Freigegeben | | |

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)