



Schutzvermerk nach ISO 16016 / Protection notices ISO 16016

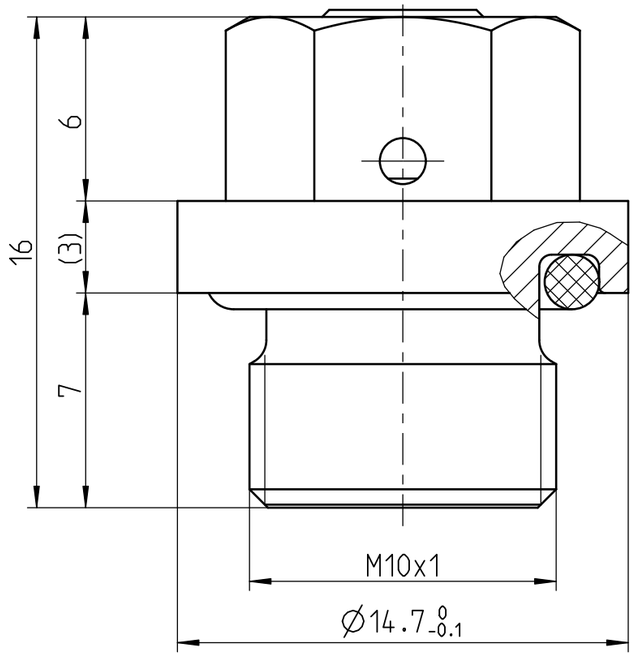

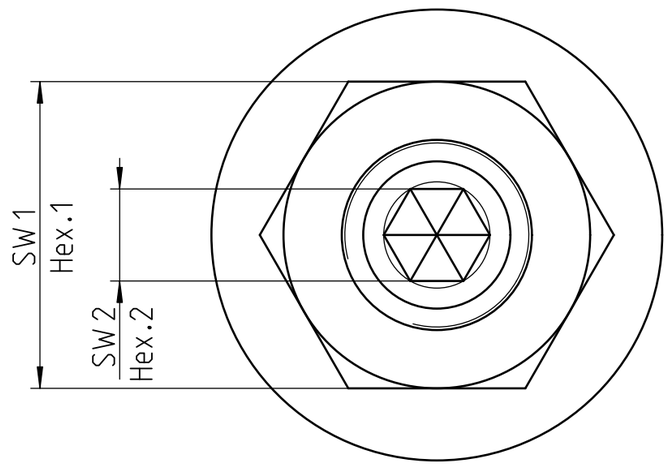

Einbauvorschrift / Fitting dimension instruction

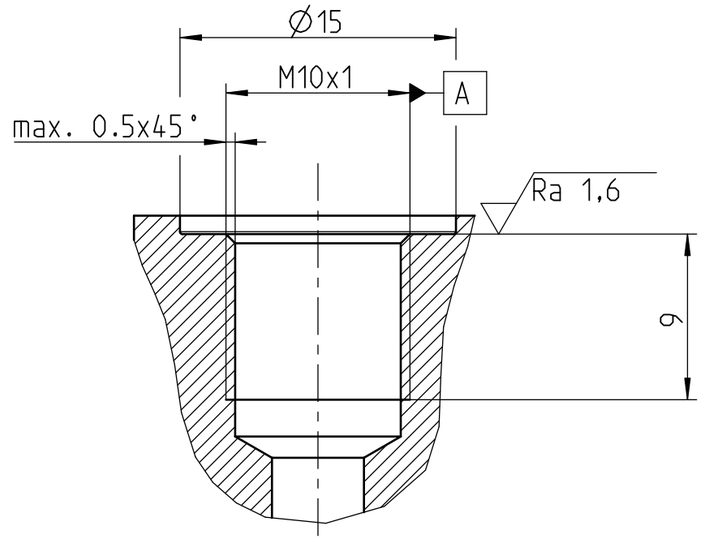



2:1

Modell Model	Ablassventil 700 bar Release valve 700 bar
Bauform Construction type	Spannhydraulik Hydraulic Clamping
Ausfuehrung Version	M10 x 1
Gewicht [kg] Weight [kg]	0.011
Anziehdrehmoment [Nm] Wrench torque [Nm]	10
Schluesselweite SW1 [mm] Width across flats Hex.1 [mm]	10
Schluesselweite SW2 [mm] Width across flats Hex.2 [mm]	3
Aussendurchmesser [mm] External dia [mm]	14.7
Betriebsdruck [bar] Operating pressure [bar]	700
Max. Druck [bar] Max. pressure [bar]	1000
Einsatzmediumspezifikation Specification for operation medium	Schmierstoffe Lubricants

Hauptabmessung : Ø15 x 16 mm						Art. - Nr. :		3236500
Gez.:	Datum: 14.06.17	Visum: MAS (MAS: Abnox)	Index: A	Version: 5	Aenderung: 13-052	Blatt Nr.: 1	Anzahl Bl.: 1	Massstab: 5:1

ABNOX®
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
www.abnox.com

Benennung:
Hochdruck Ablassventil
High pressure release valve

Z.-Format: A3

Zeichnungsnummer:
M32365-00

Modell:	32365-00.ASSEM A-6	Ursp.:	-	Ers. f.:	-
Zustand:	Freigegeben				

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)