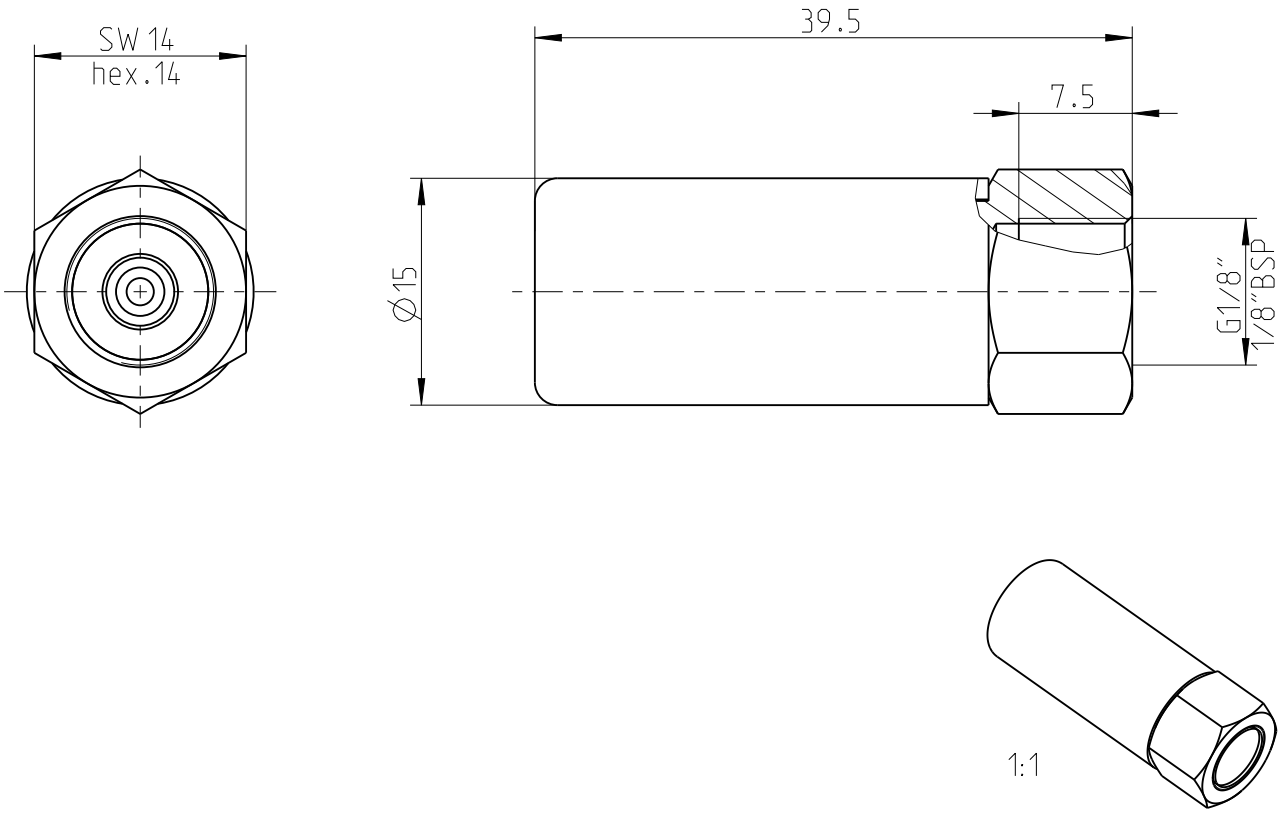


Fuer Schmiernippel Typ H (DIN 71412) und ABNOX Hochdruck Einlassventile
For lubrication nipple of type H (DIN 71412) and ABNOX High Pressure Inlet Valves

Modell Model	EXCELLENT 4-Backen EXCELLENT 4-piece
Bauform Construction type	Hydraulik AD15 / H40 Hydraulic ED15 / H40
Ausfuehrung Version	G 1/8" 1/8" BSP
Gewicht [kg] Weight [kg]	0.040
Anschluss Innengewinde Connection internal thread	G 1/8" 1/8" BSP
Schluesselweite [mm] Width across flats [mm]	14
Aussendurchmesser [mm] External dia. [mm]	15
Laenge [mm] Length [mm]	40
Betriebsdruck [bar] Operating pressure [bar]	700
Max. Druck [bar] Max. pressure [bar]	1000
Einsatzmediumspezifikation Specification for operation medium	Schmierstoffe Lubricants

	Hauptabmessung : Ø15 x 40 mm						Art. - Nr. :		3655000
	Gez.:	Datum: 05.02.14	Visum: YG	Index: B	Version: 2	Aenderung: 13-042	Blatt Nr.: 1	Anzahl Bl.: 1	Massstab: 1:1
ABNOX® Langackerstrasse 25 CH-6330 Cham www.abnox.com	Benennung: Mundstueck Connector						Z.-Format: A4		
							Zeichnungsnummer: M36550-00		
Modell: 36550-00.ASSEM B-6	Ursp.: -				Ers. f.: -		Zustand: Freigegeben		

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)