


Schutzvermerk nach ISO 16016 / Protection notices ISO 16016

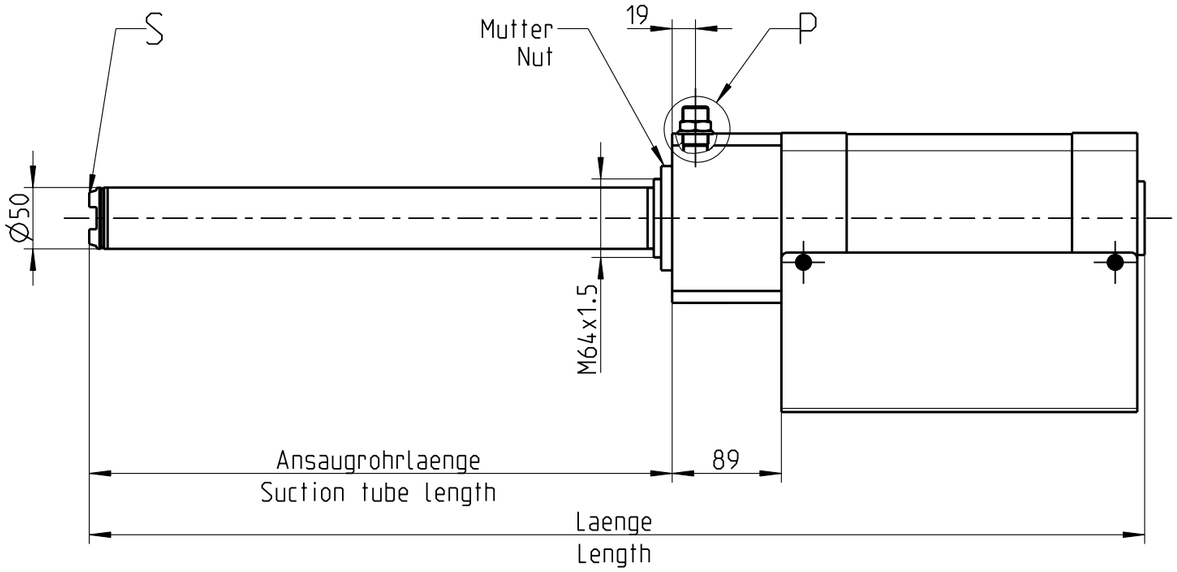


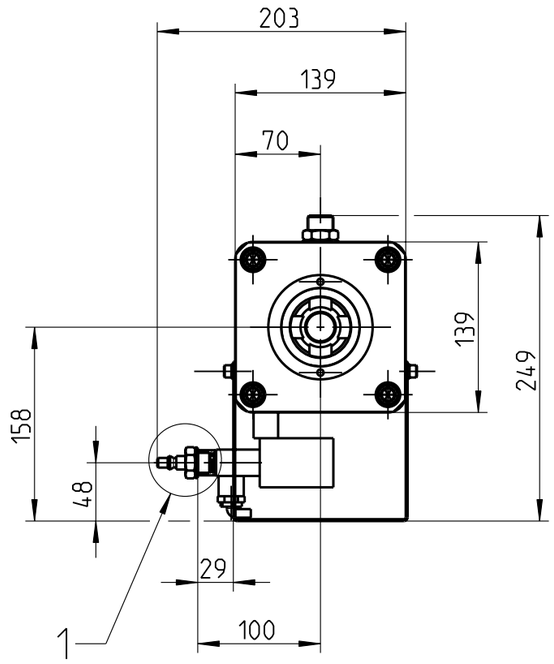



1:10

P
1:1

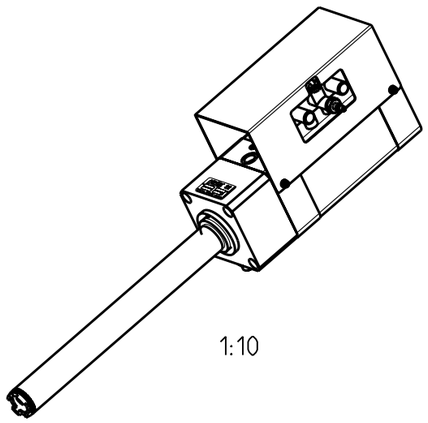

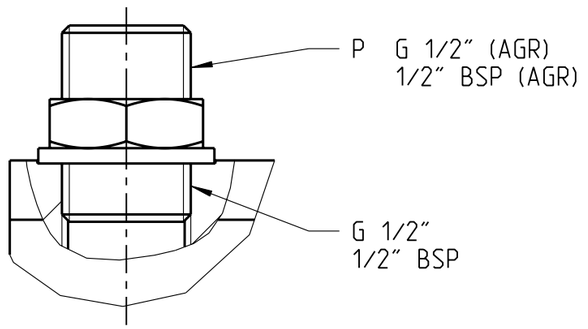
1
1:1

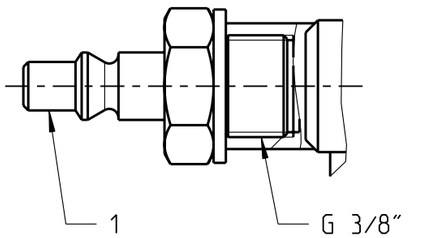


| Anschluesse / Connections | | |
|---|---|---|
| Pneumatik / Pneumatic | | |
| 1 | Druckluftanschluss | compressed air |
| | | |
| Schmiertechnik & Hydraulik / Lubrication Technology & Hydraulic | | |
| P | Druckanschluss | Pressure connection |
| S | Sauganschluss / Saugoeffnung | suction / suction port |

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)

| Hauptabmessung : - mm | | | | | | ERP ID Nr.: 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Massstab: 1:5 | | Datum | Visum | Benennung: Foerderpumpe 20:1 MAXI / Lubricating pump 20:1 MAXI | |
| | | Gez. | 10.10.07 | LI | | |
| | | Gepr. | | | | |
| | | Freigabe | | | | |
| Zust. | Aenderung | Datum | Visum | ABNOX® Langackerstrasse 25 CH-6330 Cham www.abnox.com | Zeichnungsnummer M40462-99 | Blatt Nr.: 1 / Anzahl Bl.: 3 |
| | | | | | Modell: 40462-00.ASSEM | Z.-Format: A3 |
| | | | | | Ursp.: - | Ers. f.: - |

| | |
|---|---|
| Modell<br>Model | 20:1 MAXI |
| Bauform<br>Construction type | Pneumatisch<br>Air-Operated |
| Ausfuehrung [mm]<br>Version [mm] | Blatt 3<br>Page 3 |
| Gebinde<br>Container | Blatt 3<br>Page 3 |
| Anschluss Innengewinde P<br>Connection internal thread P | G 1/2"<br>1/2" BSP |
| Anschluss Innengewinde 1<br>Connection internal thread 1 | G 3/8"<br>3/8" BSP |
| Ansaugrohr-Ø [mm]<br>Suction Tube Dia. [mm] | 50 |
| Ansaugrohrlaenge [mm]<br>Suction tube length [mm] | Blatt 3<br>Page 3 |
| Betriebsdruck bei 6 bar [bar]<br>Operating pressure at 6 bar [bar] | 105 |
| Max. Druck [bar]<br>Max. pressure [bar] | 191 |
| Min. pneum. Betriebsdruck [bar]<br>Min. operating air pressure [bar] | 2 |
| Max. pneum. Betriebsdruck [bar]<br>Max. operating air pressure [bar] | 10 |
| Optimaler pneum. Betriebsdruck [bar]<br>Optimum operating air pressure [bar] | 6 |
| Druckuebersetzung<br>Pressure ratio | 20:1 |
| Foerdermenge [cm³/min]<br>Output [cm³/min] | 6490 |
| Foerdermenge/Doppelhub [cm³]<br>Output/Double stroke [cm³] | 152 |
| Max. Luftverbrauch [l/min]<br>Max. air cunsumption [l/min] | 1250 |
| Min. Temperatur [°C]<br>Min. temperature [°C] | 10 |
| Max. Temperatur [°C]<br>Max. temperature [°C] | 40 |
| Max. Penetration NLGI-Klasse<br>Max. penetration NLGI classification | 3 |
| Max. dynamische scheinbare Viskositaet [mPas]<br>Max. apparent dynamic viscosity [mPas] | 5'000 |
| Einsatzmediumspezifikation<br>Specification for operation medium | Schmierstoffe<br>Lubricants |

Hauptabmessung : - mm

ERP ID Nr.: 0

Massstab: 1:10

| | Datum | Visum |
|---|---|---|
| Gez. | 10.10.07 | LI |
| Gepr. | | |
| | | |
| Freigabe | | |

Benennung:

# Foerderpumpe 20:1 MAXI
# Lubricating pump 20:1 MAXI

ABNOX®
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
www.abnox.com

Zeichnungsnummer: M40462-99

Blatt Nr.: 2

Anzahl Bl.: 3

Modell: 40462-00.ASSEM Z.-Format: A4

Ursp.: - Ers. f.: -

| Zust. | Aenderung | Datum | Visum |
|---|---|---|---|

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)

Schutzvermerk nach ISO 16016 Protection notices ISO 16016

| . | . | . | . | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40464.11 | 1235 | 1620 | 180kg/1235mm | 180 | 870 | JA/YES |
| 40464.10 | 847 | 1232 | 180kg/847mm | 180 | 870 | JA/YES |
| 40463.10 | 722 | 1107 | 50kg/722mm | 50 | 720 | NEIN/NO |
| 40462.00 | 475 | 860 | 25kg/475mm | 25 | 470 | JA/YES |
| Art.-Nr. Pumpe<br>Art.-No. Pump | Ansaugrohrlaenge<br>Suction tube length<br>[mm] | Lenge<br>length<br>[mm] | Ausfuehrung<br>Version | Inhalt<br>Capacity<br>[kg] | Hoehe<br>Height<br>[mm] | Mutter<br>Nut |
| | | | | Gebinde/Container | | |

Hauptabmessung : - mm

ERP ID Nr.: 0

Massstab: 1:2

| | Datum | Visum |
|---|---|---|
| Gez. | 10.10.07 | LI |
| Gepr. | | |
| | | |
| Freigabe | | |

Benennung:

# Foerderpumpe 20:1 MAXI
# Lubricating pump 20:1 MAXI

| Zust. | Aenderung | Datum | Visum |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ABNOX®
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
www.abnox.com

Zeichnungsnummer: M40462-99

Blatt Nr.: 3

Anzahl Bl.: 3

Modell: 40462-00.ASSEM

Z.-Format: A4

Ursp.: -

Ers. f.: -

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)