




Schutzvermerk nach ISO 16016 / Protection notices ISO 16016

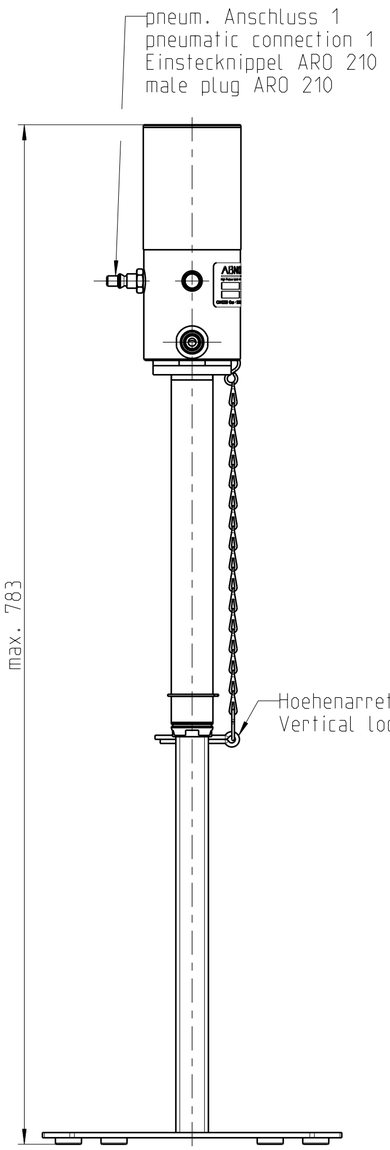


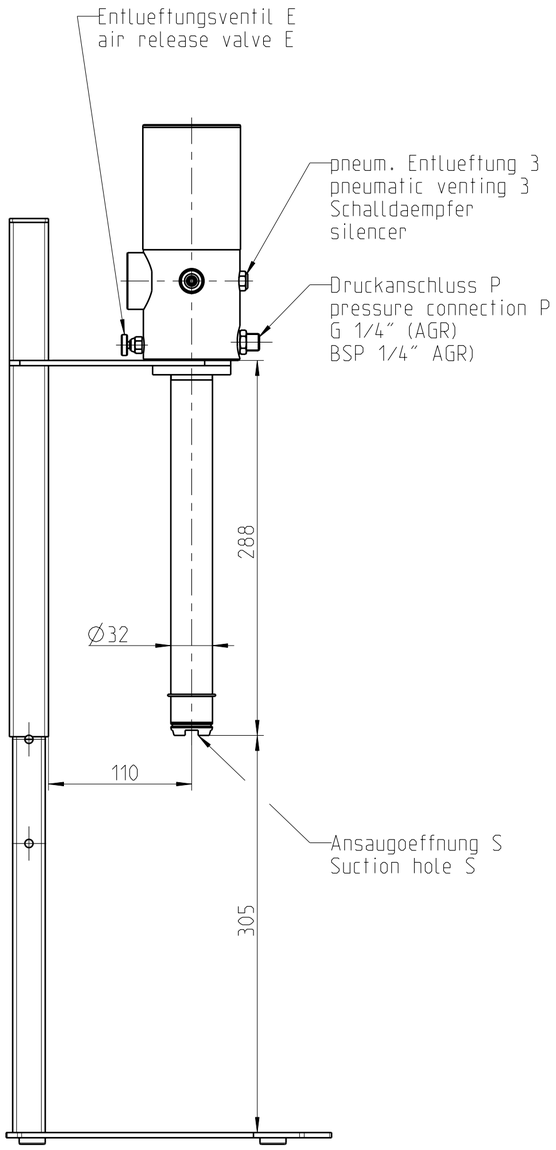


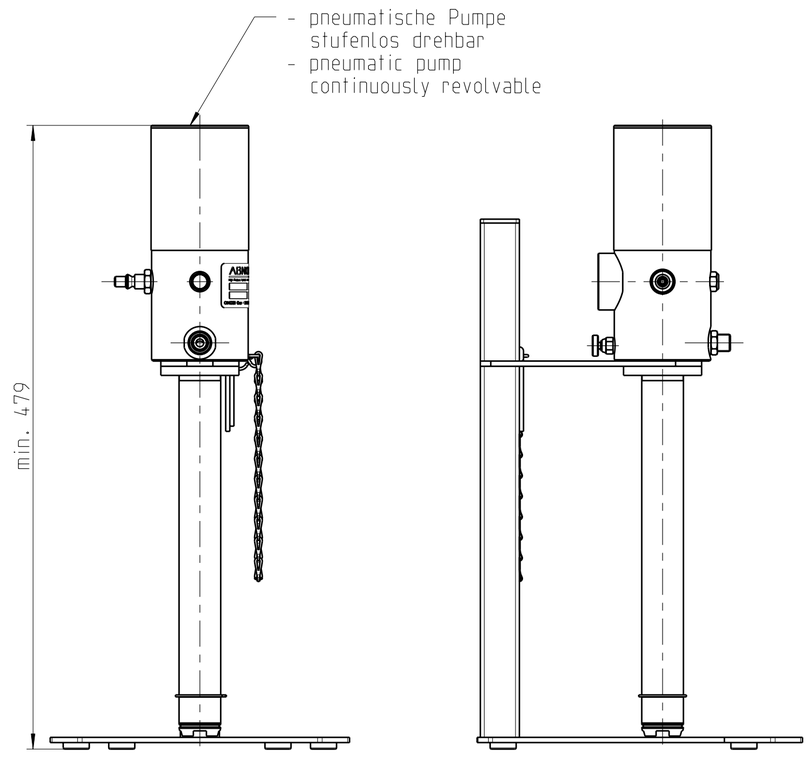

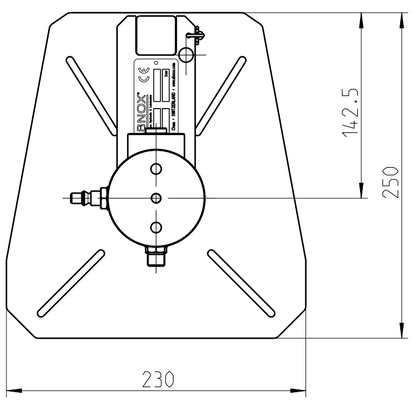

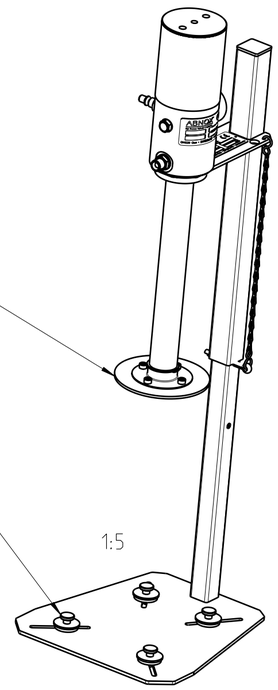

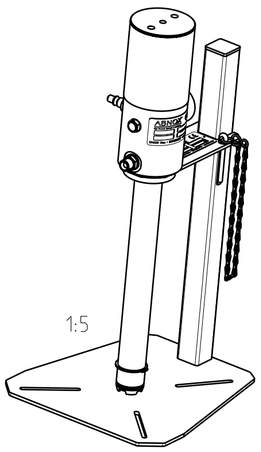

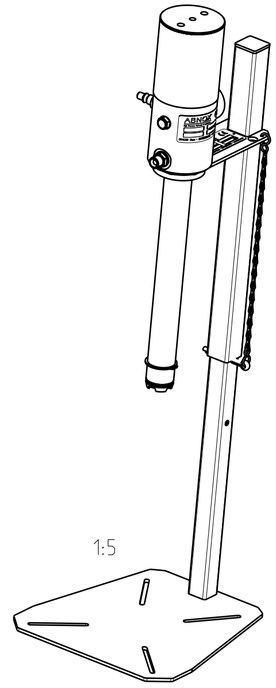

Hauptabmessung : 479/783x250x230 mm					ERP ID Nr.:	0
	Massstab:			Datum	Visum	Benennung:
	3:10		Gez.	16.03.06	LI	Foerderanlage 5:1
			Gepr.	.	.	Lubricating Unit 5:1
			Freigabe	.	.	
				ABNOX®		Zeichnungsnummer: M40650-20
				Langackerstrasse 25		Blatt Nr.: 1
				CH-6330 Cham		Anzahl Bl.: 2
01	06-070	15.01.07	LI	www.abnox.com		Modell: 40650-20.ASSEM
Zust.	Aenderung	Datum	Visum			Z.-Format: A2
						Ursp.: - Ers. f.: 40650.00

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)

Schutzvermerk nach ISO 16016 / Protection notices ISO 16016

Modell Model	5:1
Bauform Construction type	Pneumatisch Air-Operated
Ausfuehrung Version	Gebinde 1 - 5 kg Container 1 - 5 kg
Anschluss Innengewinde P Connection Internal Thread P	G 1/4" 1/4" BSP
Anschluss Innengewinde E Connection Internal Thread E	M8 x 1
Anschluss Innengewinde 1 Connection Internal Thread 1	G 1/4" 1/4" BSP
Inhalt Gebinde [kg] Capacity Container [kg]	1 - 5
Gebinde-innen-Ø [mm] Container-internal-dia [mm]	210
Gebindehoeche [mm] Container height [mm]	285
Ansaugrohr-Ø [mm] Suction tube dia. [mm]	32
Ansaugrohrlaenge [mm] Suction Tube Length [mm]	288
Betriebsdruck bei 6 bar [bar] Operating Pressure at 6 bar [bar]	27
Max. Druck [bar] Max. Pressure [bar]	45
Min. pneum. Betriebsdruck [bar] Min. Operating Air Pressure [bar]	2
Max. pneum. Betriebsdruck [bar] Max. Operating Air Pressure [bar]	10
Optimaler pneum. Betriebsdruck [bar] Optimum Operating Air Pressure [bar]	6
Druckuebersetzung Pressure Ratio	5:1
Foerdermenge [cm³/min] Output [cm³/min]	1500
Foerdermenge / Doppelhub [cm³/min] Output / Double Stroke [cm³/min]	20
Max. Luftverbrauch [l/min] Max. Air Consumption [l/min]	150
Min. Temperatur [°C] Min. Temperature [°C]	10
Max. Temperatur [°C] Max. Temperature [°C]	40
Max. Penetration NLGI-Klasse Max. Penetration NLGI Classification	3
Max. dynamische scheinbare Viskositaet [m Pa.s] Max. Apparent Dynamic Viscosity [m Pa.s]	5000
CE - Zertifiziert CE - Certification	Ja Yes

Hauptabmessung : 479/783x250x230 mm

ERP ID Nr.: 0

Massstab: 1:1

	Datum	Visum
Gez.	16.03.06	LI
Gepr.	.	.
Freigabe	.	.

Benennung:

Foerderanlage 5:1
Lubricating Unit 5:1

ABNOX®
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
www.abnox.com

Zeichnungsnummer: M40650-20

Blatt Nr.: 2

Anzahl Bl.: 2

Zust.	Aenderung	Datum	Visum
01	06-070	15.01.07	LI

Modell: 40650-20.ASSEM | Z.-Format: A4

Ursp.: - | Ers. f.: 40650.00

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)