



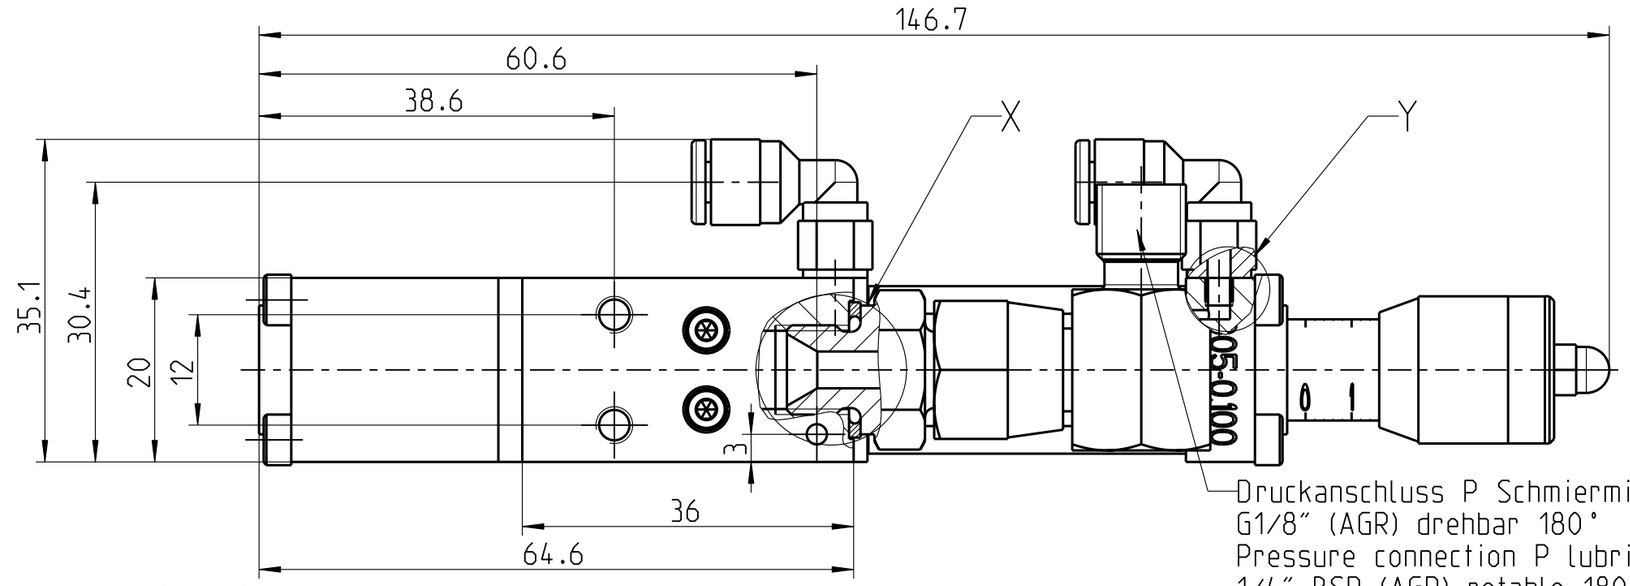


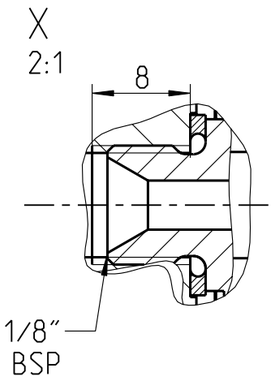



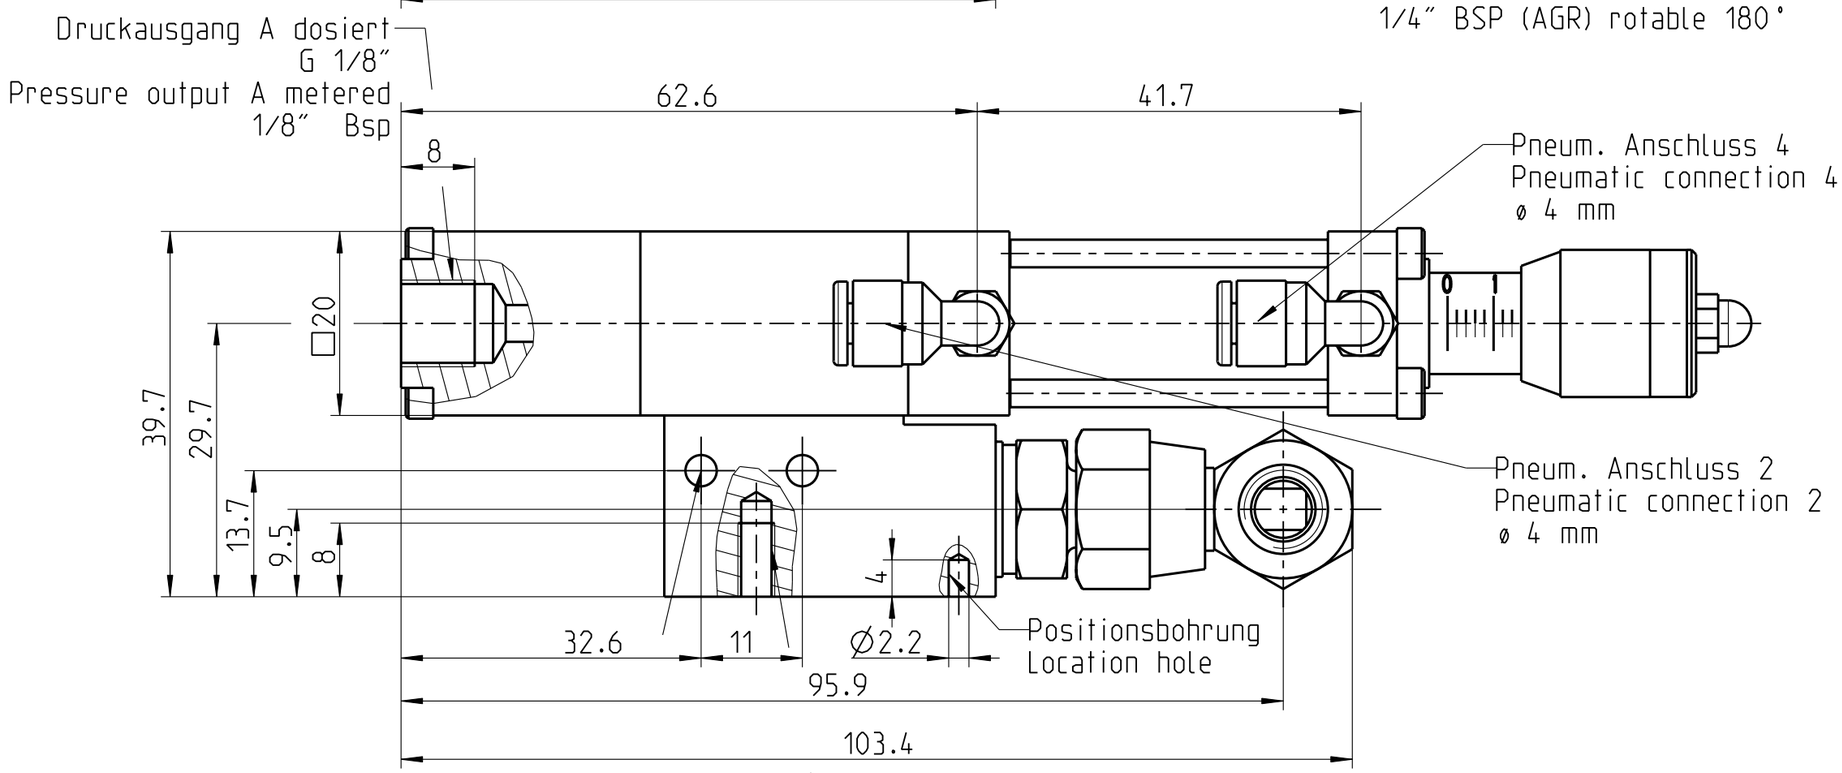

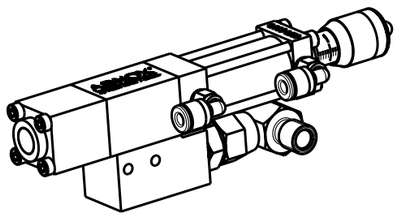


1:2

Hauptabmessung :	147x20x40 mm		ERP ID Nr.: 0
Massstab: 3:2		Datum / Visum	Benennung: Dosierventil / Metring valve
		Gez. 15.01.07 BP	
		Gepr. . .	
		Freigabe . .	
01 07-006 12.06.07 Bp		ABNOX® Langackerstrasse 25 CH-6330 Cham www.abnox.com	Zeichnungsnummer: M41922-00
Zust. Aenderung Datum Visum			Blatt Nr.: 1 / Anzahl Bl.: 2
			Modell: 41922-00.ASSEM Z.-Format: A3
			Ursp.: TB3569-00 Ers. f.: -

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)

Modell Model	Montageblock Support bracket
Bauform Construction type	Standard
Ausfuehrung [cm³] Version [cm³]	0.005 - 0.100
Gewicht [kg] Weight [kg]	0.240
Anschluss Innengewinde P Connection internal thread P	G 1/8" 1/8" BSP
Anschluss Innengewinde A Connection internal thread A	G 1/8" 1/8" BSP
Anschluss Innengewinde 2 & 4 / Schlauch Connection internal thread 2 & 4 / Hose	M3 / ø 4 mm
Befestigungsgewinde Fastening thread	M4
Max. Druck [bar] Max. pressure [bar]	100
Druck OUT [bar] Pressure OUT [bar]	80
Min. pneum. Betriebsdruck [bar] Min. operating air pressure [bar]	5.0
Max. pneum. Betriebsdruck [bar] Max. operating air pressure [bar]	7.0
Optimaler pneum. Betriebsdruck [bar] Optimum operating air pressure [bar]	6.0
Dosierbereich [cm³] Dispensing range [cm³]	0.005 - 0.100
Max. Penetration NLGI-Klasse Max. penetration NLGI classification	3
Max. dynamische scheinbare Viskositaet [mPas] Max. apparent dynamic viscosity [mPas]	1'000'000
Einsatzmediumspezifikation Specification for operation medium	Bis NLGI 3 max. 1'000'000 mPas Up to NLGI 3 max. 1'000'000 mPas

Hauptabmessung :	147x20x40 mm					ERP ID Nr.:	0
	Massstab: 1:1		Datum	Visum	Benennung: Dosierventil Metring valve		
		Gez.	15.01.07	BP			
		Gepr.	.	.			
		Freigabe	.	.			
					Zeichnungsnummer M41922-00		Blatt Nr.: 2
							Anzahl Bl.: 2
01	07-006	12.06.07	Bp	ABNOX® Langackerstrasse 25 CH-6330 Cham www.abnox.com	Modell: 41922-00.ASSEM	Z.-Format:	A4
Zust.	Aenderung	Datum	Visum		Ursp.: TB3569-00	Ers. f.:	-

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)