


Fassfoerderpumpen
Drum pumps


Fassfoerderpumpe 180 kg Drum pump 180 kg									
Art-Nr. Art-No.	4604600	4606500	4607000	4608000	4607700	4607800	4609000	4607500	4608400	4608500
Modell / Druckuebersetzung Model / Pressure ratio	5:1	10:1	20:1	60:1	10:1	25:1	60:1	20:1	40:1	60:1
Bauform Pumpe Construction typ pump	Standard				Typ S Type S			MAXI		

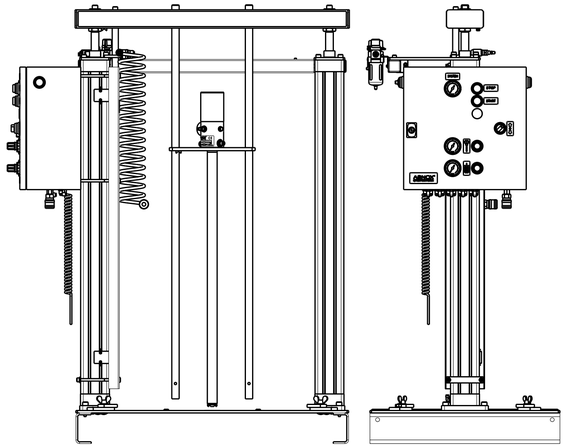

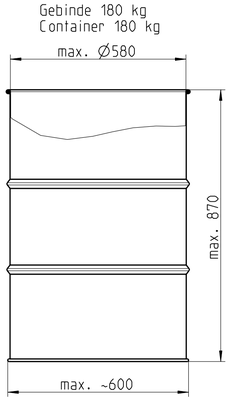



Fassfoerderpumpe 50 kg Drum pump 50 kg									
Art-Nr. Art-No.	4604400	4604500	4605000	4606000	4605700	4605800	4605900	4605500	4605600
Modell / Druckuebersetzung Model / Pressure ratio	5:1	10:1	20:1	60:1	10:1	25:1	60:1	20:1	40:1
Bauform Pumpe Construction typ pump	Standard				Typ S Type S			MAXI	

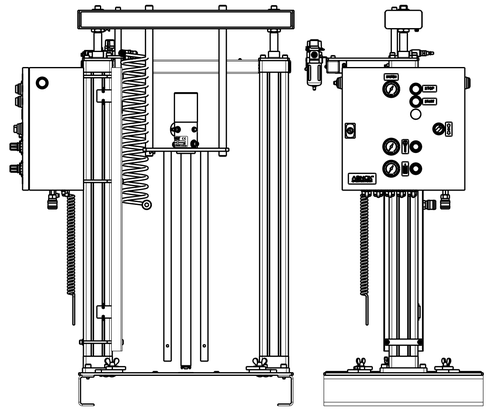





Fassfoerderpumpe 25 kg Drum pump 25 kg							
Art-Nr. Art-No.	4602400	4602500	4603000	4604000	4603400	4603500	4603800
Modell / Druckuebersetzung Model / Pressure ratio	5:1	10:1	20:1	60:1	10:1	25:1	60:1
Bauform Pumpe Construction typ pump	Standard				Typ S Type S		

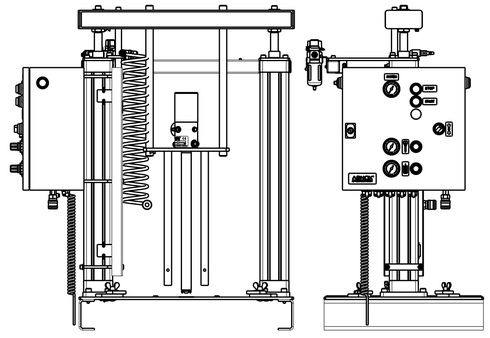



Folgeplatten
Follower plates

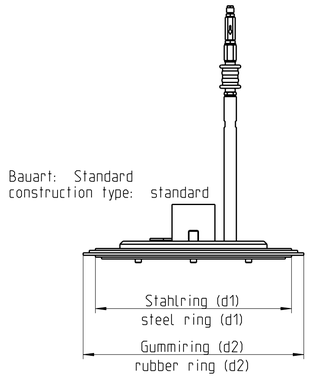

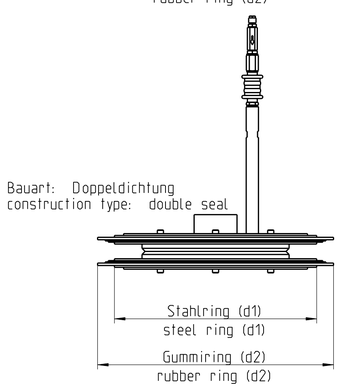

d1 (mm)	d2 (mm)	Gebinde ID (mm) / Container ID (mm)	Art.-Nr. Folgeplatte / Art.-No. Follower plate	Bauart / construction type
180	205	190 - 200	4621901	Standard / standard
200	235	220 - 230	4621900	Standard / standard
200	255	230 - 250	4621902	Standard / standard
250	270	260 - 265	4621400	Standard / standard
250	280	270 - 275	4621200	Standard / standard
245	290	265 - 285	4622900	Standard / standard
250	295	255 - 290	4621401	Standard / standard
250	295	270 - 290	4621800	Standard / standard
250	305	270 - 300	4621801	Standard / standard
260	320	280 - 310	4621500	Standard / standard
250	325	290 - 320	4621702	Standard / standard
280	340	300 - 330	4621000	Standard / standard
280	345	300 - 335	4621700	Standard / standard
290	345	310 - 337	4621701	Standard / standard
320	360	340 - 350	4621600	Standard / standard
330	370	350 - 360	4620000	Standard / standard
280	375	330 - 370	4621303	Standard / standard
330	385	350 - 375	4621300	Doppeldichtung / double seal
330	385	350 - 375	4621302	Standard / standard
345	390	365 - 380	4621100	Standard / standard
365	410	385 - 400	4621110	Standard / standard
365	420	385 - 410	4621111	Standard / standard
530	585	560 - 575	4627800	Doppeldichtung / double seal
.	.	.	.	.

MAXI - Folgeplatten
MAXI - Follower plate

d1 (mm)	d2 (mm)	Gebinde ID (mm) / Container ID (mm)	Art.-Nr. Folgeplatte / Art.-No. Follower plate	Bauart / construction type
250	295	270 - 290	4624001	Standard / standard
280	340	300 - 330	4624100	Standard / standard
290	345	310 - 337	4624002	Standard / standard
330	370	350 - 360	4624000	Standard / standard
345	390	365 - 380	4624200	Standard / standard
530	585	560 - 575	4627700	Doppeldichtung / double seal
530	585	560 - 575	4627701	Doppeldichtung, Kugelhahn / double seal, ball valve
.	.	.	.	.

Optionen
Options

Ausbauoptionen fuer Fassfoerderpumpen
Upgrading sets for Drum pumps

Ausbauset 46300.10
-Akustische Leermeldung (L)
Upgrading 46300.10
-Acousting warn signal (L)

Ausbauset 46300.20
-Vormeldung Gebindewechsel (G)
Upgrading 46300.20
-Low lewer indicator, audiable alarm (G)

Ausbauset 46300.30
-elekt. Nachfuell- und Leermeldung
Upgrading 46300.30
-elect. refill and low lewer indicator

Option 40820.01, G 1/4" / 40820.02, G 1" / 40820.03, G 1/2"
-Anschlussblock mit Manometer 400 bar inkl. Kugelhahn zur Entlueftung
Option 40820.01, 1/4" BSP / 40820.02, 1" BSP / 40820.03, 1/2" BSP
-Connection piece with gauge 400 bar incl. ball valve for air vent

Deckel klein / gross
48703.02 / 48728.03 (blau)
Cover small / large
48703.02 / 48728.03 (blue)

O-Ring Ø 30 mm
82354.00
O-Ring Ø 50 mm
82408.00

Verteilerblock G 1/4" / G 3/8"
40805.01 / 40805.02
Multiplier 1/4" BSP / 3/8" BSP
40805.01 / 40805.02

Zugaessige Allgemeintoleranzen nach: ISO 2768 - mK		Oberflaechenbehandlung: -				Halbzeug / Rohteil: Material:	-
Gez.:	Hauptabmessung : - mm Datum: 26.10.10	Visum: Lt	Index: A	Version: 3	Gewicht: 17.410 kg Aenderung: -	Art. - Nr. : Blatt Nr.: 1	0000000 Anzahl Bl.: 1
ABNOX Langackerstrasse 25 CH-6330 Cham www.abnox.com		Benennung: Uebersicht Fassfoerderpumpen Overview drum pumps				Z.-Format: A1 Zeichnungsnummer: M46000-00	Massstab: 1:1
Modell: M46000-00.PART A-1		Ursp.: -			Ers. f.: -	Zustand: Freigegeben	

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)