

Schutzvermerk nach ISO 16016 / Protection notices ISO 16016

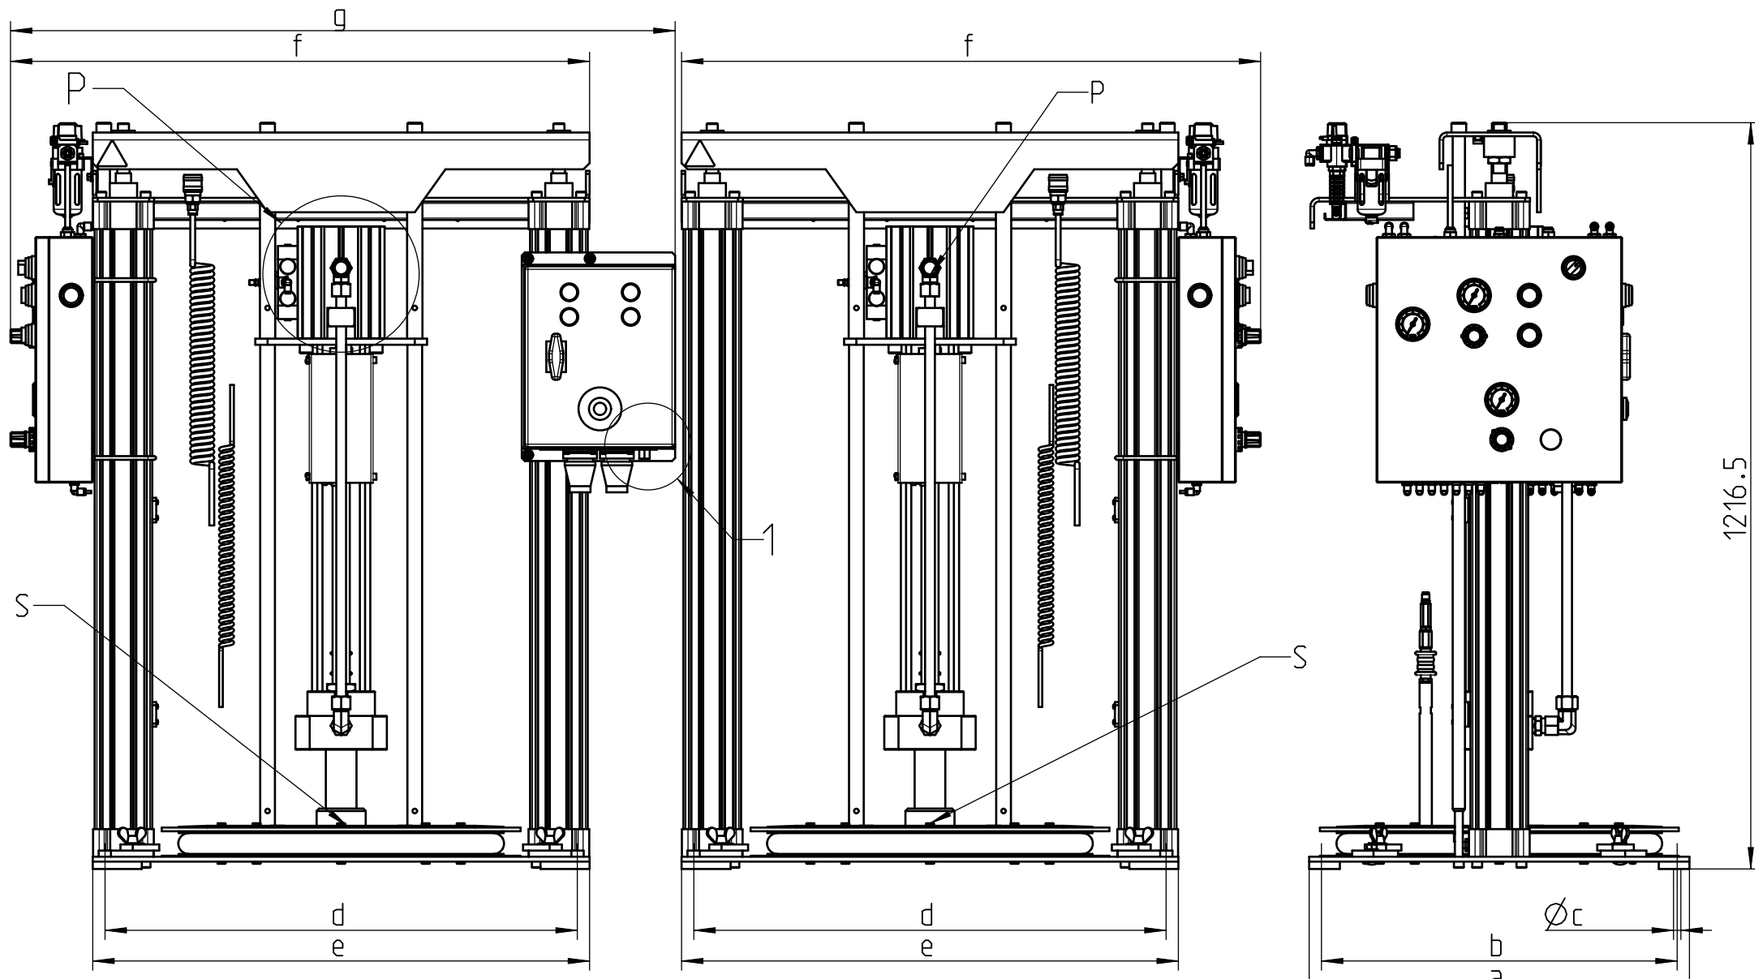


Anschluesse / Connections		
Pneumatik / Pneumatic		
1	Druckluftanschluss	compressed air
Schmiertechnik & Hydraulik / Lubrication Technology & Hydraulic		
P	Druckanschluss	Pressure connection
S	Sauganschluss / Saugoeffnung	suction / suction port

Fassfoerderpumpe 180 kg Art-Nr. Drum pump 180 kg Art-No.	2x-AXFP4-M20	2x-AXFP4-M40
Modell / Druckuebersetzung Model / Pressure ratio	20:1	40:1
Bauform Pumpe Construction type pump	Typ M Type M	
Anschluss Innengewinde P Connection internal thread P	G1/2" 1/2" BSP	
Anschluss Innengewinde 1 Connection internal thread 1	G1/4" 1/4" BSP	
Ansaugrohr-Ø [mm] Suction tube Dia. [mm]	50	
a [mm]	620	
b [mm]	580	
c [mm]	12	
d [mm]	770	
e [mm]	810	
f [mm]	945	
g [mm]	1085	
H min. [mm]	1217	
H max. (mm)	1217	

P 1:5
Typ M-Pumpe
Type M-Pump

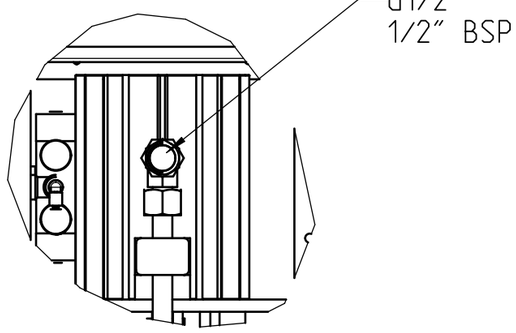

1 1:5
Typ M-Pumpe
Type M-Pump

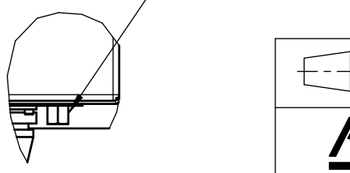

ABNOX®
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
www.abnox.com

Hauptabmessung : LxBxH mm							
Gez.:	Datum: 28.06.16	Visum: BAP (BAP: Abnox)	Index: C	Version: 2	Aenderung: -	Art. - Nr. : 0000000	
						Blatt Nr.: 1	Anzahl Bl.: 1
						Massstab: 1:10	
						Z.-Format: A3	

Benennung:
2x-AXFP4-M20
2x-AXFP4-M20

Zeichnungsnummer:
M000-05011

Modell: 000-05006.ASSEM A-1	Ursp.: AA00000.00	Ers. f.: AA00000.00	Zustand: Freigegeben

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)