


Schutzvermerk nach ISO 16016 / Protection notices ISO 16016

Anschluesse / Connections		
Pneumatik / Pneumatic		
1	Druckluftanschluss	compressed air
Schmiertechnik & Hydraulik / Lubrication Technology & Hydraulic		
P	Druckanschluss	Pressure connection
S	Sauganschluss / Saugoeffnung	suction / suction port

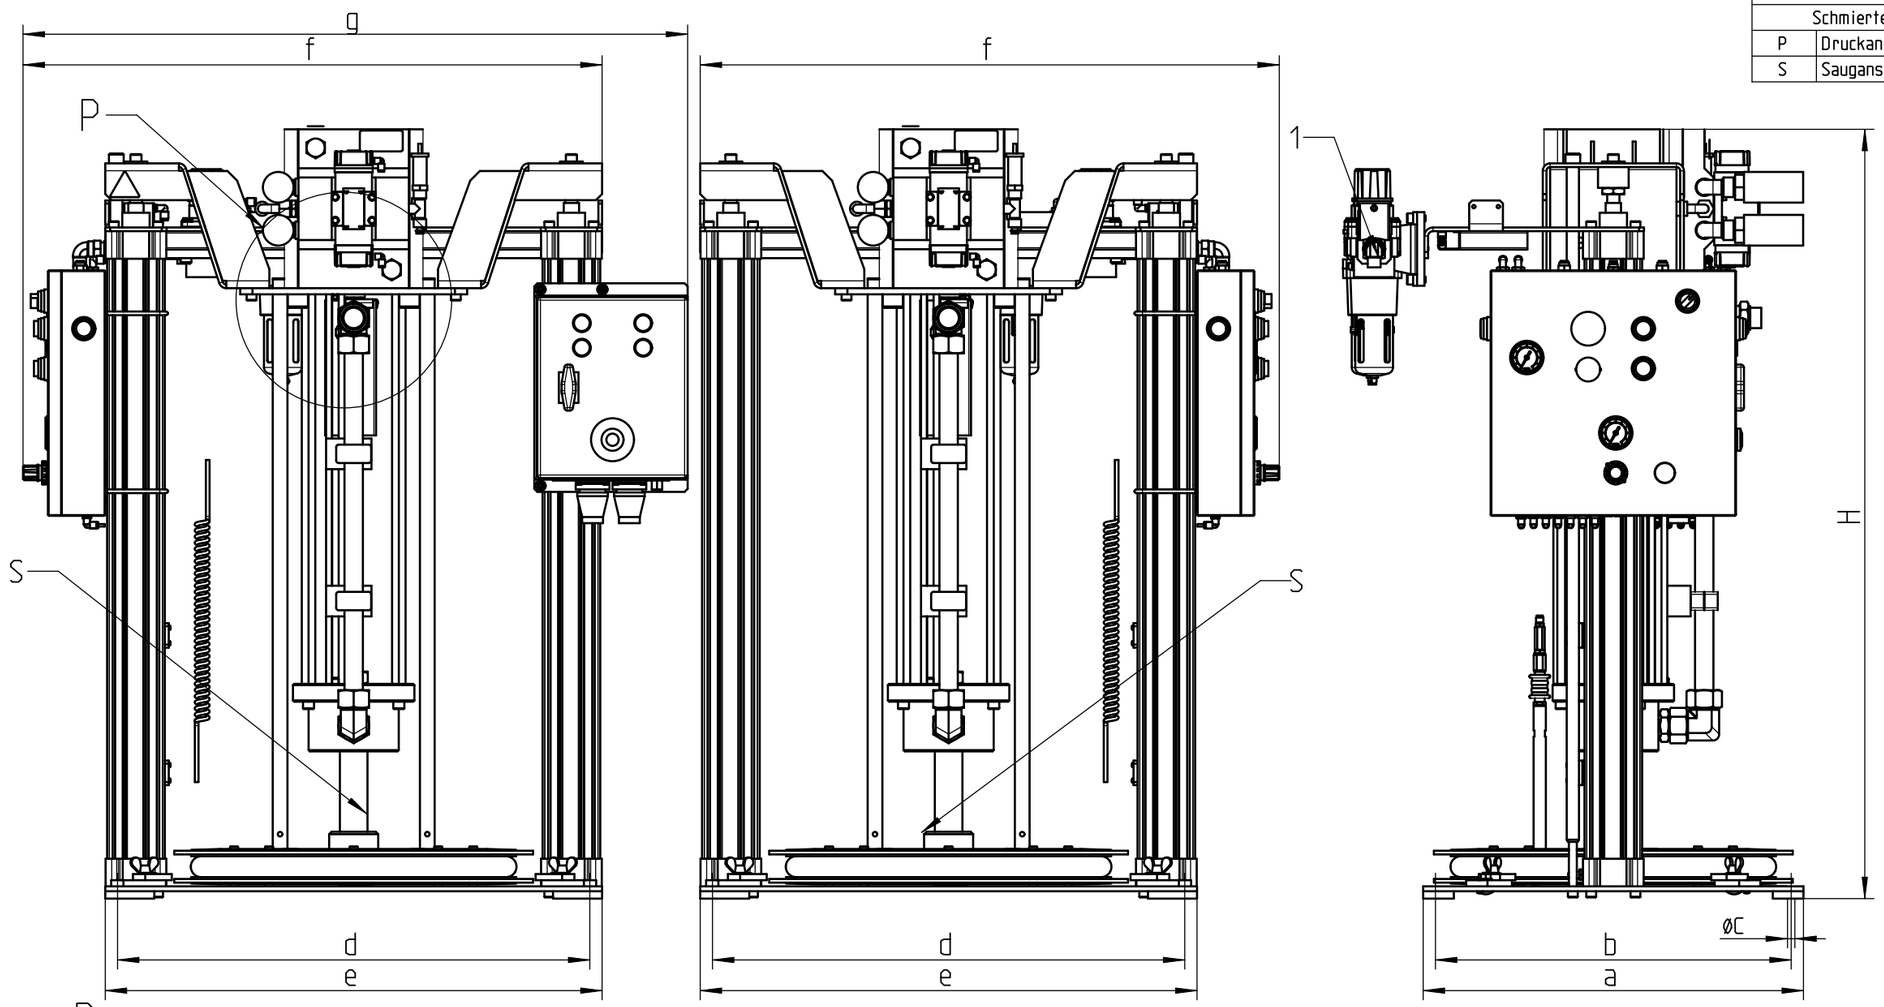

P 1:5
Typ M-Pumpe
Type M-Pump

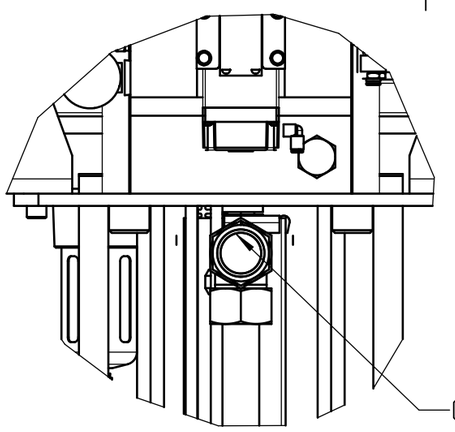

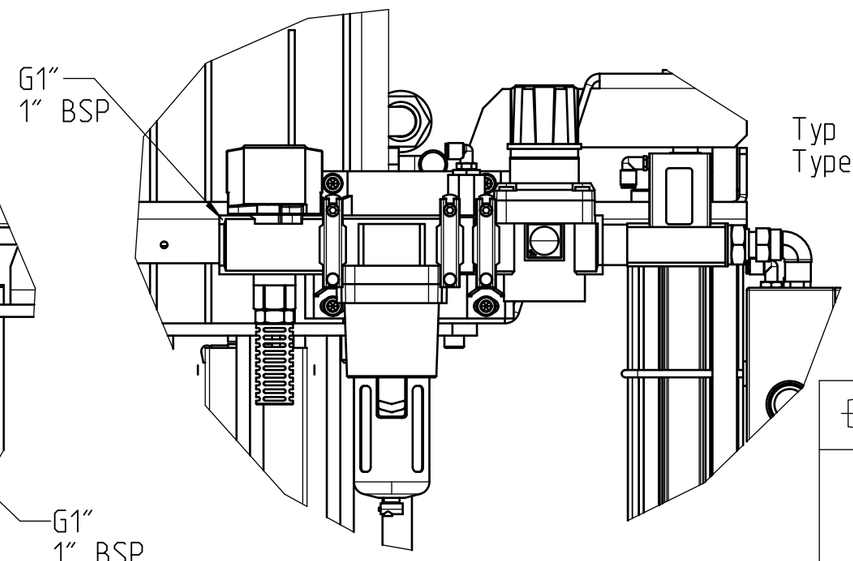

1 1:5
Typ M-Pumpe
Type M-Pump

	2x-AXFP4-M60
Fassfoerderpumpe 180 kg Art-Nr. Drum pump 180 kg Art-No.	
Modell / Druckuebersetzung Model / Pressure ratio	60:1
Bauform Pumpe Construction type pump	Typ M Type M
Anschluss Innengewinde P Connection internal thread P	G1″ 1″ BSP
Anschluss Innengewinde 1 Connection internal thread 1	G1″ 1″ BSP
Ansaugrohr-Ø [mm] Suction tube Dia. [mm]	50
a [mm]	620
b [mm]	580
c [mm]	12
d [mm]	770
e [mm]	810
f [mm]	945
g (mm)	1085
H min. [mm]	1255
H max. (mm)	2195

Hauptabmessung : LxBxH mm						Art. - Nr. :	0000000
Gez.:	Datum: 28.06.16	Visum: BAP (BAP: Abnox)	Index: B	Version: 2	Aenderung: -	Blatt Nr.: 1 / Anzahl Bl.: 1	Massstab: 1:10
ABNOX® Langackerstrasse 25 CH-6330 Cham www.abnox.com		Benennung: 2x-AXFP4-M60 2x-AXFP4-M60				Z.-Format: A3	
						Zeichnungsnummer: M000-05153	
Modell: 000-05152.ASSEM A-1		Ursp.: AA00000.00		Ers. f.: AA00000.00		Zustand: Freigegeben	

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)