

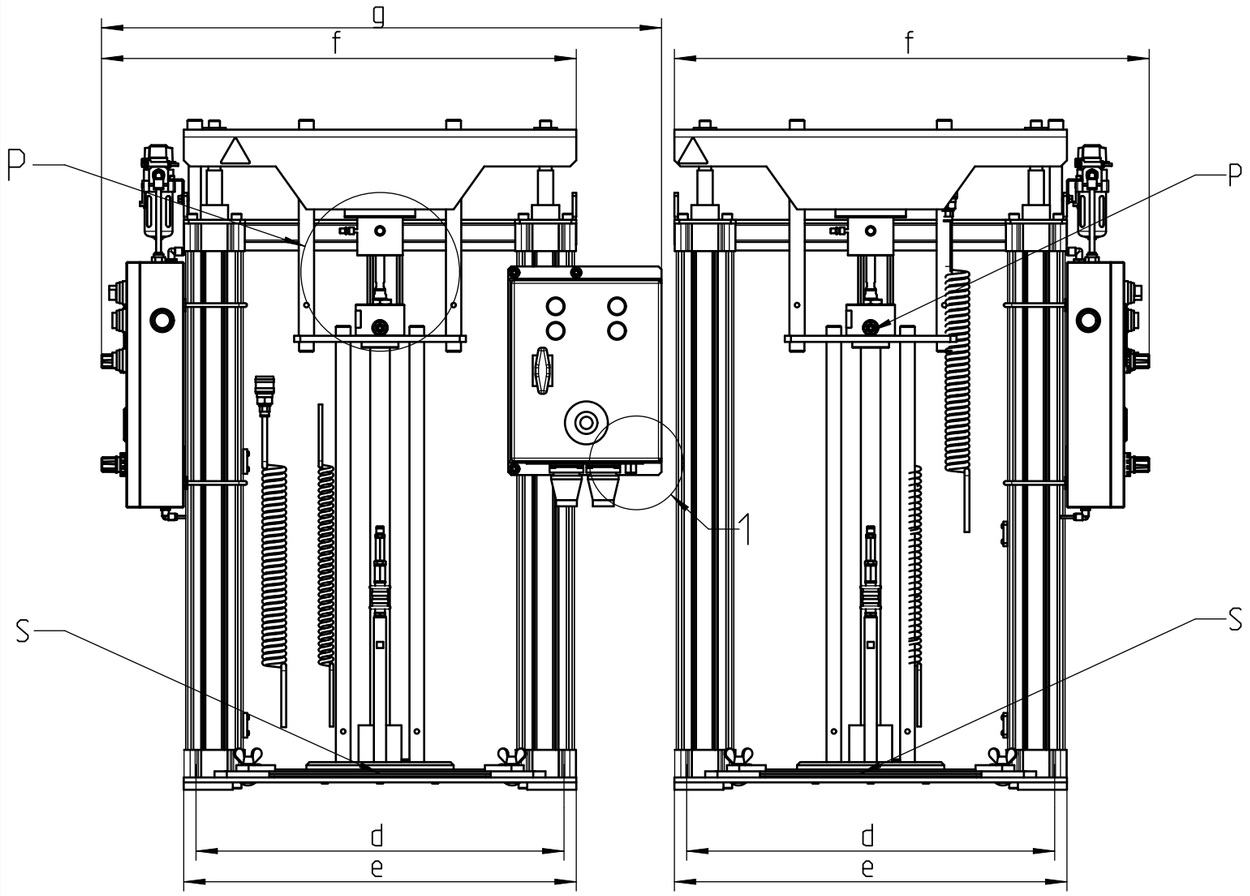


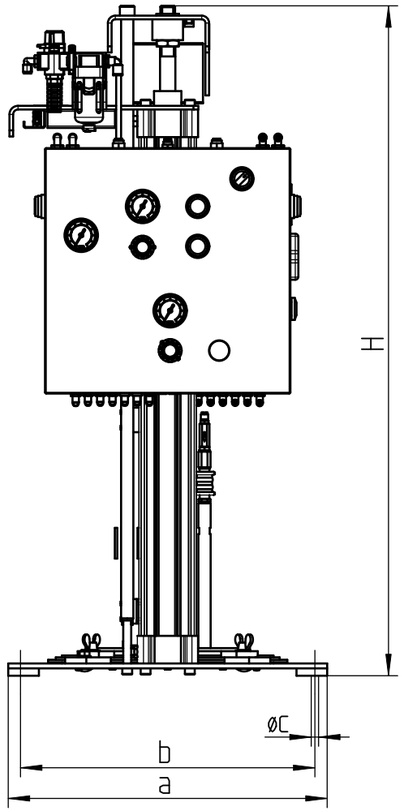


Anschluesse / Connections		
Pneumatik / Pneumatic		
1	Druckluftanschluss	compressed air
Schmiertechnik & Hydraulik / Lubrication Technology & Hydraulic		
P	Druckanschluss	Pressure connection
S	Sauganschluss / Saugoeffnung	suction / suction port

Fassfoerderpumpe 50 kg Art-Nr. Drum pump 50 kg Art-No.	2x-AXFP3-S10	2x-AXFP3-S25	2x AXFP3-S60
Modell / Druckuebersetzung Model / Pressure ratio	10:1	25:1	60:1
Bauform Pumpe Construction type pump	Typ S Type S		
Anschluss Innengewinde P Connection internal thread P	G1/4" 1/4" BSP		
Anschluss Innengewinde 1 Connection internal thread 1	G1/4" 1/4" BSP		
Ansaugrohr-Ø [mm] Suction tube Dia. [mm]	32		
a [mm]	520		
b [mm]	480		
c [mm]	12		
d [mm]	600		
e [mm]	640		
f [mm]	774		
g [mm]	913		
H min. [mm]	1092		
H max. (mm)	1827		

P 1:5
Typ S-Pumpe
Type S-Pump

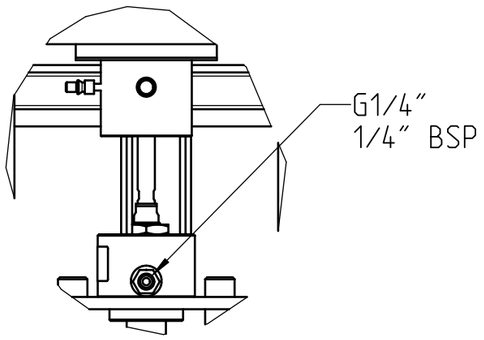

1 1:5
Typ S-Pumpe
Type S-Pump

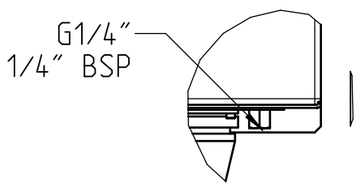

Hauptabmessung : LxBxH mm						Art. - Nr. :	0000000
Gez.:	Datum: 28.06.16	Visum: BAP (BAP: Abnox)	Index: D	Version: 2	Aenderung: -	Blatt Nr.: 1	Anzahl Bl.: 1
						Massstab: 1:10	
ABNOX® Langackerstrasse 25 CH-6330 Cham www.abnox.com		Benennung: 2x-AXFP3-S25 2x-AXFP3-S25				Z.-Format: A3	
						Zeichnungsnummer: M000-04596	
Modell: 000-04265.ASSEM A-4		Ursp.: AA00000.00		Ers. f.: AA00000.00		Zustand: Freigegeben	

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)