
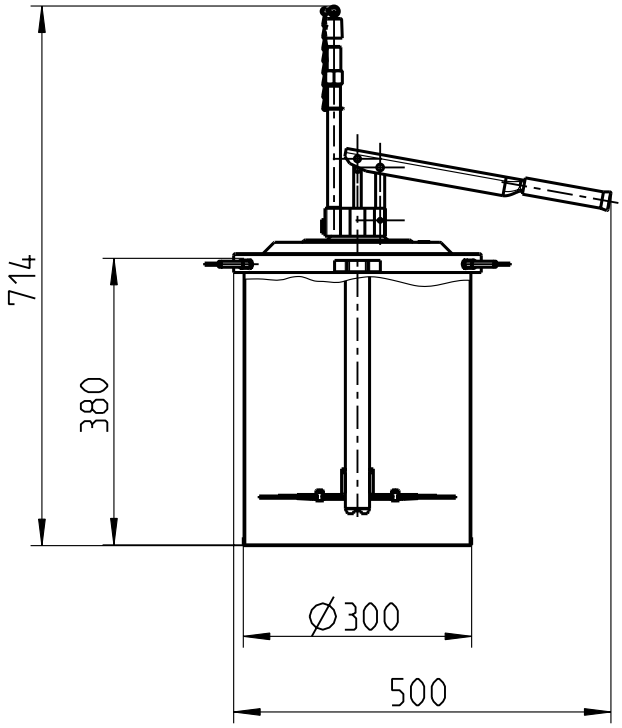


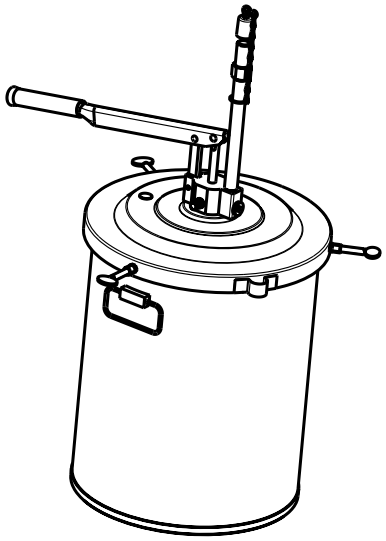

Modell Model	Manuelles Abfuellgeraet Hand-operated filler pump
Bauform Construction type	Manuell Hand-operated
Ausfuehrung Version	Gebinde 10 - 13 kg Container 10 - 13 kg
Gewicht [kg] Weight [kg]	6.0
Inhalt Gebinde [kg] Capacity container [kg]	10 - 13
Gebindehoehe [mm] Container height [mm]	370
Gebinde-Innendurchmesser [mm] Container Internal dia. [mm]	230 - 250
Schutzkessel Innendurchmesser [mm] Protection container internal dia. [mm]	300
Schutzkessel Innenhoehe [mm] Protection container internal height [mm]	380
Einfuellstutzen Filler Cap	Alle Einfuellstutzen von ABNOX und nach DIN 1283 All filler caps of ABNOX and according to DIN 1283
Max. Ausgangsdruck [bar] Max. output pressure [bar]	20
Foerdermenge pro Doppelhub [cm 3] Delivery rate pro duble stroke [cm 3]	20
Anschluss Medium Innengewinde Connetion medium internal thread	G1/4" 1/4"BSP
Min. / Max. Temperatur [C °] Min. / Max. temperature [C °]	10 / 40
Einsatzmediumspezifikation Specification for operation medium	Schmierstoffe bis NLGI 3 / 5'000 mPa.s Lubricants up to NLGI 3 / 5'000 mPa.s

	Hauptabmessung : 710 x 500 x 300 mm					**Art. - Nr. :**		**4435000**
	Gez.:	Datum: 27.10.09	Visum: SB	Index: A	Version: 1	Aenderung: -	Blatt Nr.: 1	Anzahl Bl.: 1	Massstab: 1:10

ABNOX®
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
www.abnox.com

Benennung:
Fueller
Filler

Z.-Format: A4

Zeichnungsnummer:
M000-00958

Modell: 000-00958.ASSEM A-2 | Ursp.: - | Ers. f.: - | Zustand: **Freigegeben**

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)