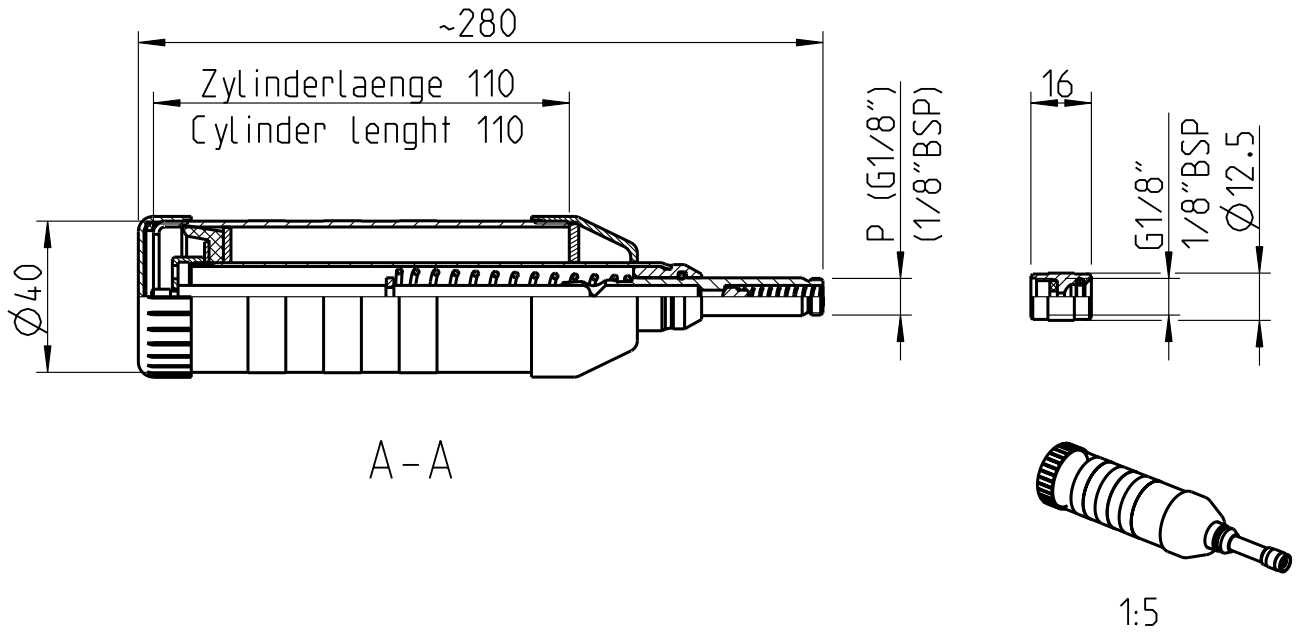


Modell Model	Stosspresse Hand push pump
Bauform Construction type	120 cm³
Ausfuehrung Version	Mit Universalduese With universal nozzle
Gewicht [kg] Weight [kg]	0.395
Anschluss Innengewinde P Connection internal thread P	G 1/8" 1/8" BSP
Inhalt Zylinder [cm³] Capacity cylinder [cm³]	120
Zylinderdurchmesser [mm] Cylinder dia [mm]	40
Zylinderlaenge [mm] Cylinder length [mm]	110
Gesamthoehe [mm] Total height [mm]	290
Max. Druck [bar] Max. pressure [bar]	150
Foerdermenge/Hub [cm³] Output/Stroke [cm³]	0.6
Max. Penetration NLGI-Klasse Max. penetration NLGI-classification	2
Max. dynamische scheinbare Viskositaet [mPas] Max. apparent dynamic viscosity [mPas]	5'000
Einsatzmediumspezifikation Specification for operation medium	Schmierstoffe Lubricants
Min. Temperatur [°C] Min. temperature [°C]	10
Max. Temperatur [°C] Max. temperature [°C]	40

Hauptabmessung : Ø43 x 290 mm						**Art. - Nr. :**		**3195300**
Gez.:	Datum: 01.07.09	Visum: SB	Index: A	Version: 3	Aenderung: 09-007	Blatt Nr.: 1	Anzahl Bl.: 1	Massstab: 1:2

ABNOX®
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
www.abnox.com

Benennung:
Stosspresse
Hand push pump

Z.-Format: A4

Zeichnungsnummer:
M31953-00

Modell: 31953-00.ASSEM A-2	Ursp.: -	Ers. f.: -	Zustand: **Freigegeben**
---	---	---	---

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)