
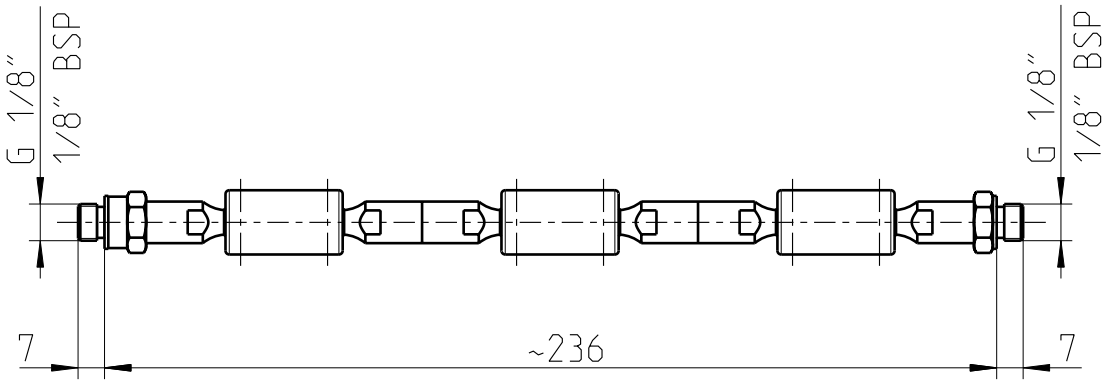


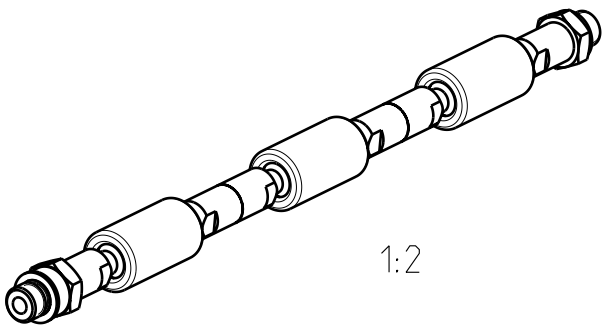

Modell: Model:	400 bar
Bauform: Construction type:	L = 0.236 m
Ausfuehrung: Version:	G 1/8" 1/8" BSP
Max. Druck [bar]: Max. pressure [bar]:	400
Berstdruck [bar]: Burst pressure [bar]:	600 bar
Anschluss Aussengewinde: Connection external thread:	G 1/8" 1/8" BSP
Gewicht [kg]: Weight [kg]:	0.245
Einsatzmediumspezifikation: Specification for operation medium:	Schmierstoffe Lubricants

Hauptabmessung : SW 14 x 250 mm

ERP ID Nr.: 0

Massstab: 1:2

	Datum	Visum
Gez.	19.03.07	MD
Gepr.	.	.
Freigabe	.	.

Benennung:

Stahlegelenkschlauch
Steel hose link tube

Zust.	Aenderung	Datum	Visum

ABNOX®
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
www.abnox.com

Zeichnungsnummer: M35093-00

Blatt Nr.: 1

Anzahl Bl.: 1

Modell: 35093-00.ASSEM | Z.-Format: A4

Ursp.: B35093 | Ers. f.: -

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)