
Schutzvermerk nach ISO 16016 / Protection notices ISO 16016

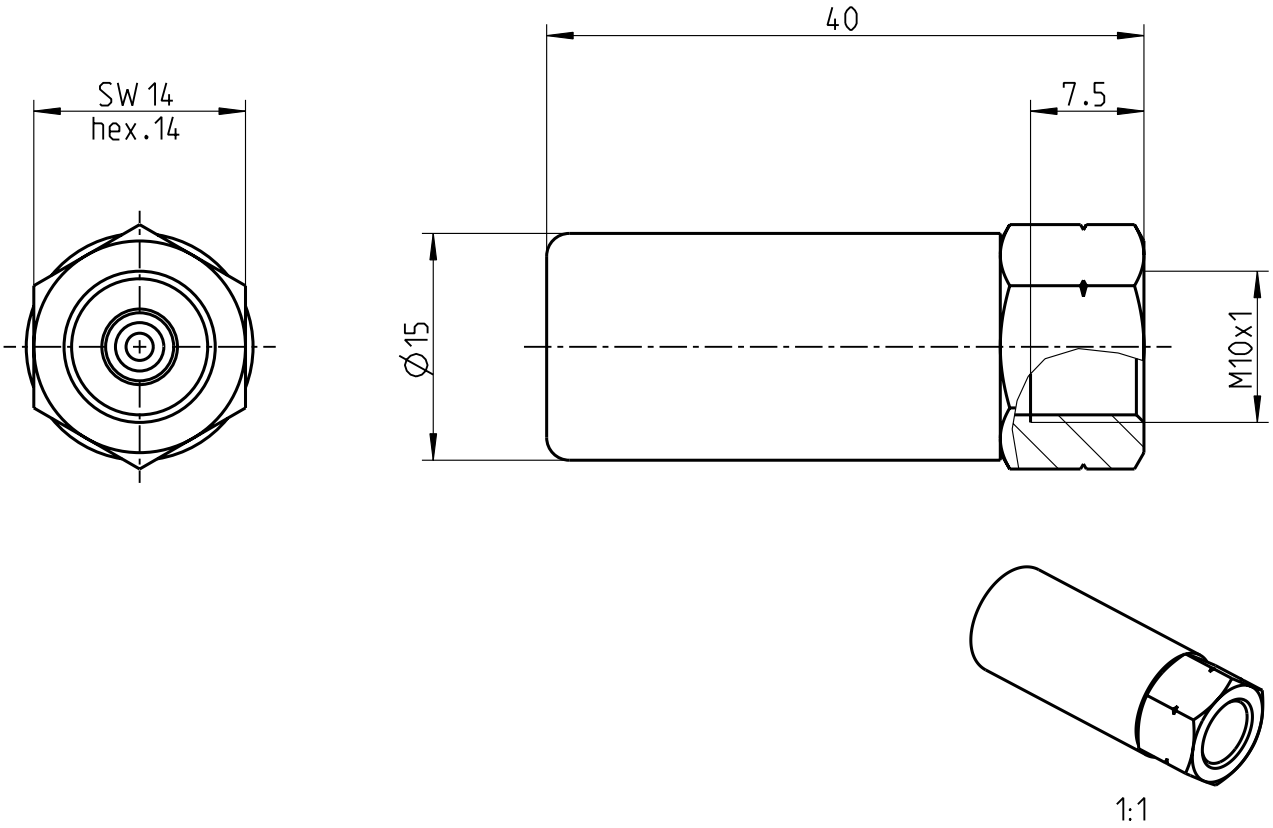

Fuer Schmiernippel Typ H (DIN 71412) und ABNOX Hochdruck Einlassventile
For lubrication nipple of type H (DIN 71412) and ABNOX High Pressure Inlet Valves

Modell Model	EXCELLENT 4-Backen EXCELLENT 4-piece
Bauform Construction type	Hydraulik AD15 / H40 Hydraulic ED15 / H40
Ausfuehrung Version	M10 x 1
Gewicht [kg] Weight [kg]	0.040
Anschluss Innengewinde Connection internal thread	M10 x 1
Schluesselweite [mm] Width across flats [mm]	14
Aussendurchmesser [mm] External dia. [mm]	15
Laenge [mm] Length [mm]	40
Betriebsdruck [bar] Operating pressure [bar]	700
Max. Druck [bar] Max. pressure [bar]	1000
Einsatzmediumspezifikation Specification for operation medium	Schmierstoffe Lubricants

	Hauptabmessung : SW 14 x 40 mm					**Art. - Nr. :**		**3655200**
	Gez.:	Datum: 27.10.09	Visum: SB	Index: A	Version: 1	Aenderung: -	Blatt Nr.: 1	Anzahl Bl.: 1	Massstab: 2:1
ABNOX® Langackerstrasse 25 CH-6330 Cham www.abnox.com						Benennung: Hydraulikmundstueck Hydraulic connector	Z.-Format: A4		Zeichnungsnummer: M36552-00
Modell: 36552-00.ASSEM A-3						Ursp.: -	Ers. f.: -		Zustand: **Freigegeben**

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)