

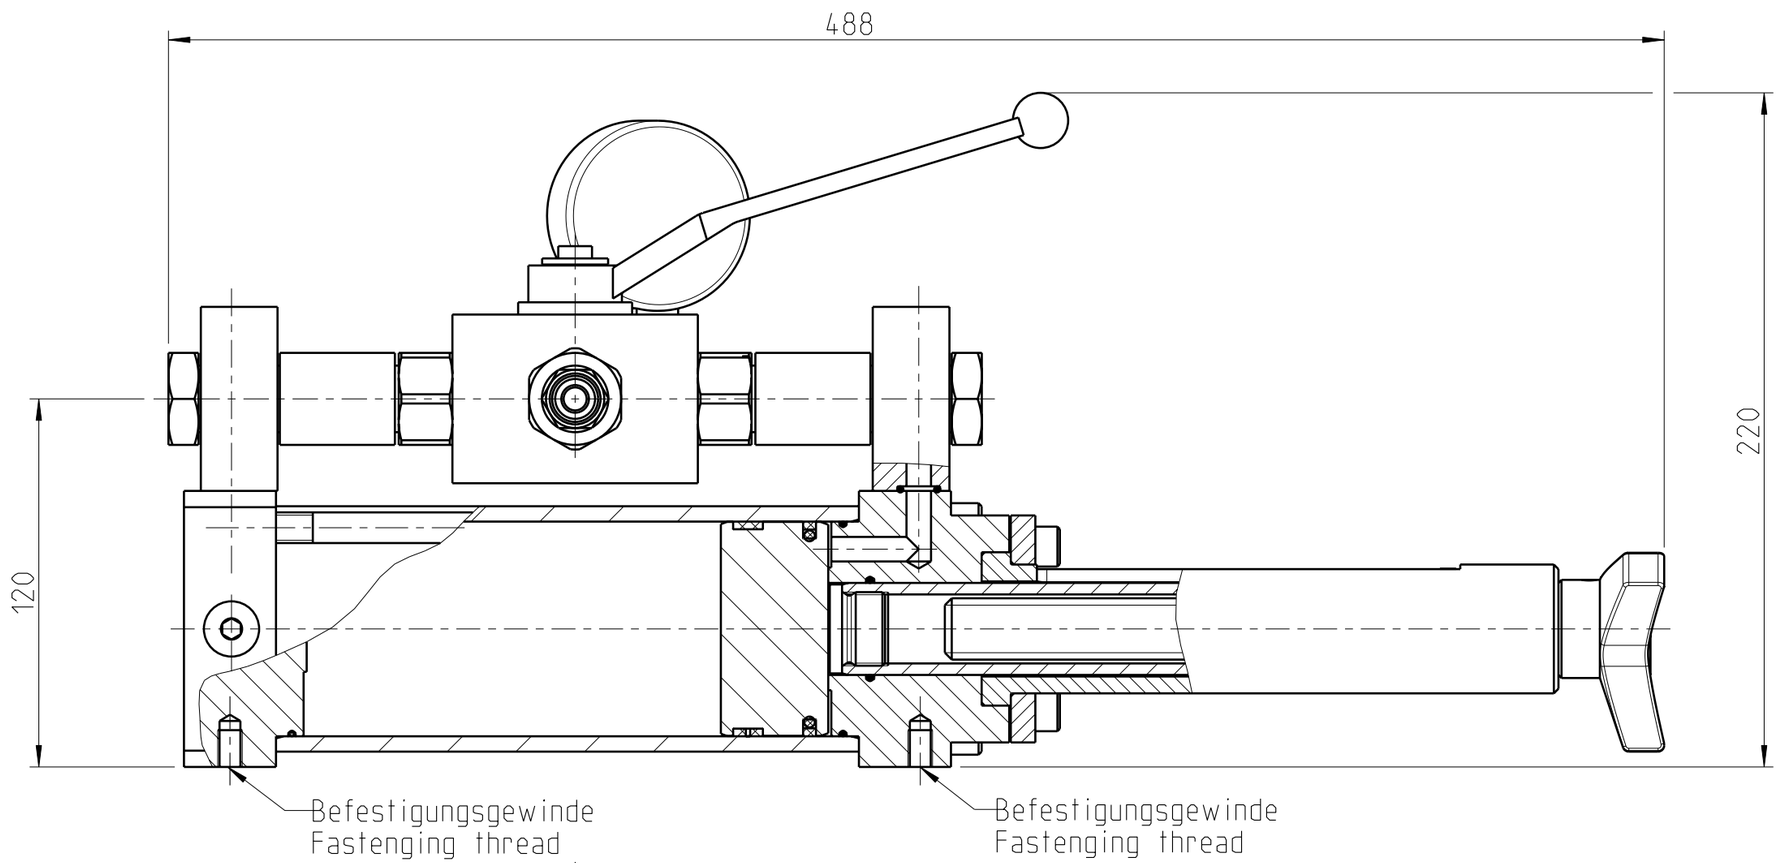


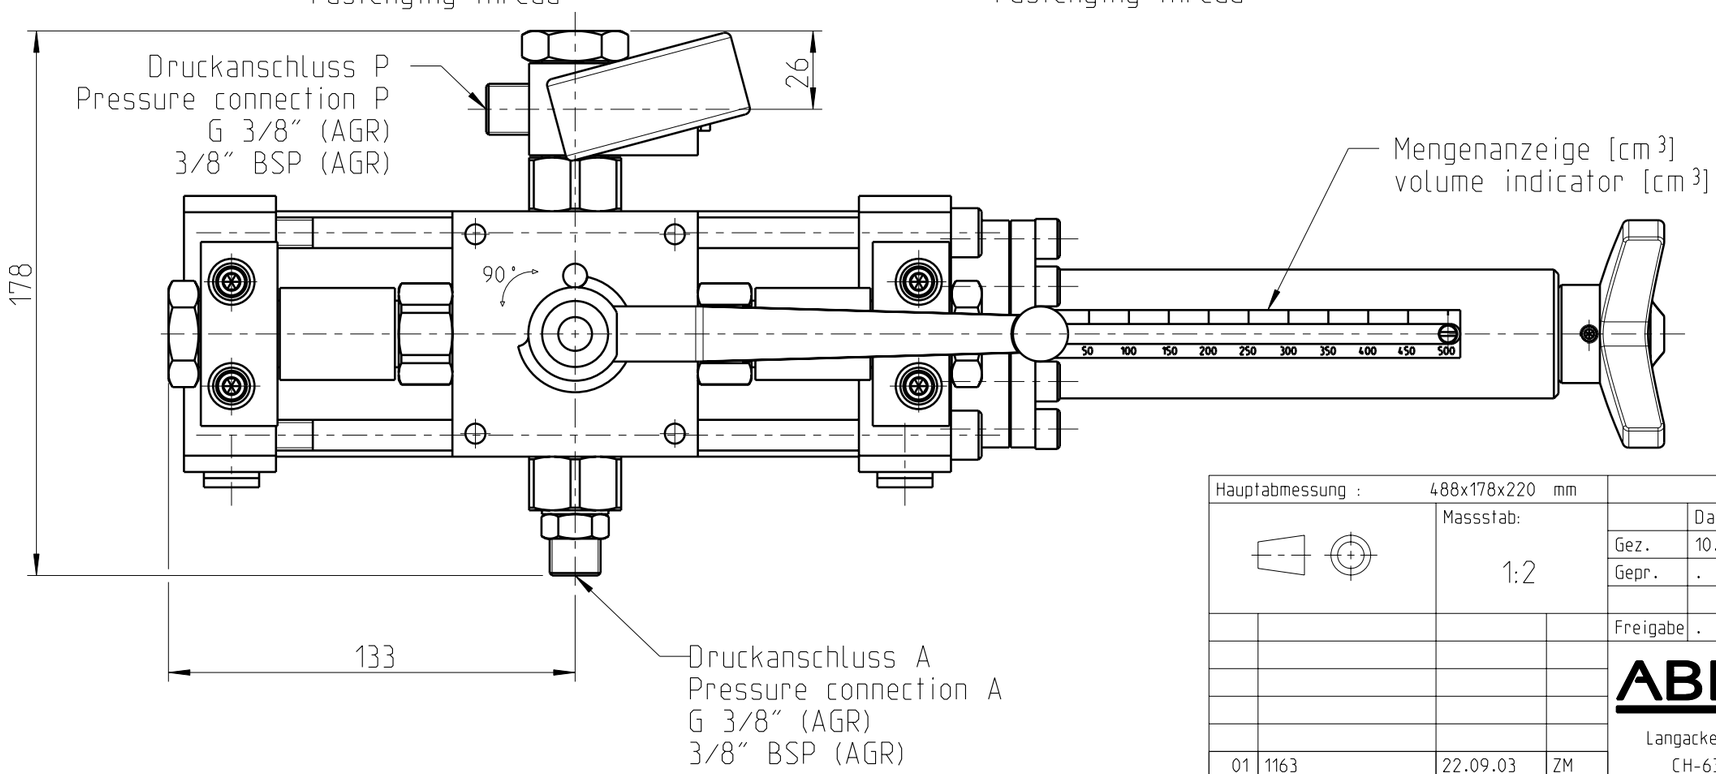

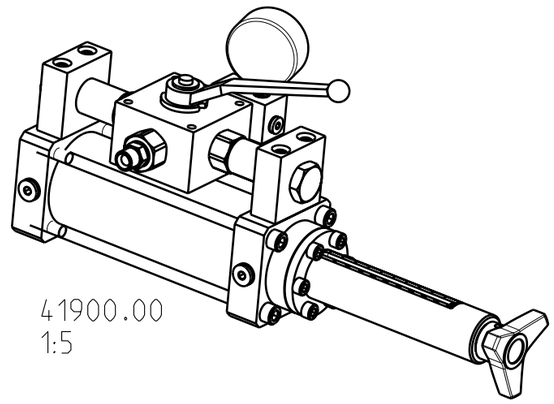

Hauptabmessung :	488x178x220 mm		ERP ID Nr.: 0
	Massstab: 1:2	Gez. 10.01.05 ST	Benennung: Dosierventil / Metering valve
		Gepr. . .	
		Freigabe . .	
01 1163	22.09.03	ZM	ABNOX® Langackerstrasse 25 CH-6330 Cham www.abnox.com
Zust. Aenderung	Datum	Visum	Zeichnungsnummer: M41900-00 / Blatt Nr.: 1 / Anzahl Bl.: 2
			Modell: 41900-00.ASSEM / Z.-Format: A3
			Ursp.: - / Ers. f.: -


3D-modelliert (Pro/ENGINEER)

Schutzvermerk nach ISO 16016 / Protection notices ISO 16016

Modell Model	Station
Bauform Construction type	Handbetaetigung Manual operated
Ausfuehrung [cm 3] Version [cm 3]	30 - 500
Gewicht [kg] Weight [kg]	14.8
Anschluss Innengewinde P Connection internal thread P	G 3/8" 3/8" BSP
Anschluss Innengewinde A Connection internal thread A	G 3/8" 3/8" BSP
Befestigungsgewinde Fastening thread	M8
Max. Druck [bar] Max. pressure [bar]	150
Druck OUT [bar] Pressure OUT [bar]	150
Dosierbereich [cm 3] Dispensing range [cm 3]	30 - 500
Max. Penetration NLGI-Klasse Max. penetration NLGI classification	3
Max. dynamische scheinbare Viskositaet [mPas] Max. apparent dynamic viscosity [mPas]	1'000'000
Einsatzmediumspezifikation Specification for operation medium	Bis NLGI 3 max. 1'000'000 mPas Up to NLGI 3 max. 1'000'000 mPas

Hauptabmessung : 488x178x220 mm

ERP ID Nr.: 0



Massstab: 1:2

	Datum	Visum
Gez.	11.01.05	ST
Gepr.	.	.
Freigabe	.	.

Benennung:

Dosierventil
Metering valve

ABNOX®
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
www.abnox.com

Zeichnungsnummer: M41900-00

Blatt Nr.: 2

Anzahl Bl.: 2

Zust.	Aenderung	Datum	Visum
01	1163	22.09.03	ZM

Modell: 41900-00.ASSEM | Z.-Format: A4

Ursp.: - | Ers. f.: -

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)