




Schutzvermerk nach ISO 16016 / Protection notices ISO 16016

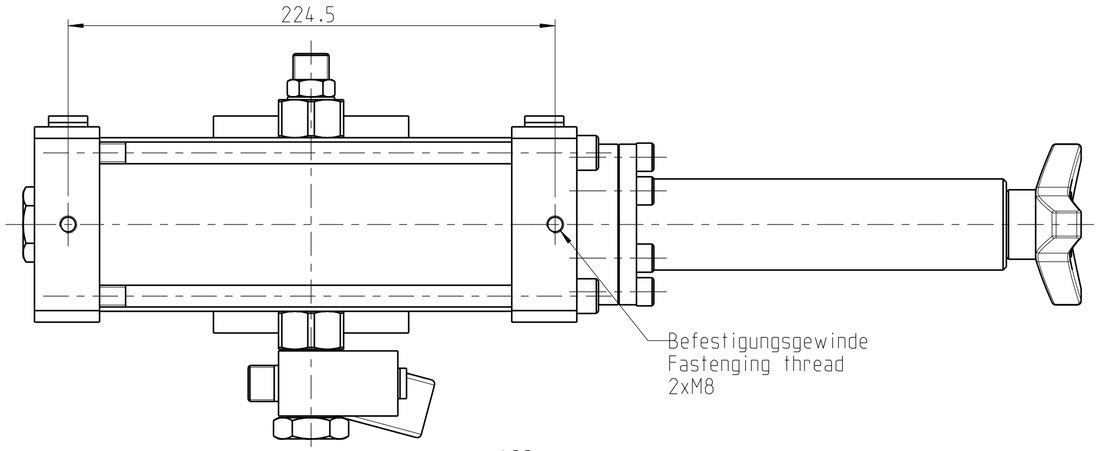

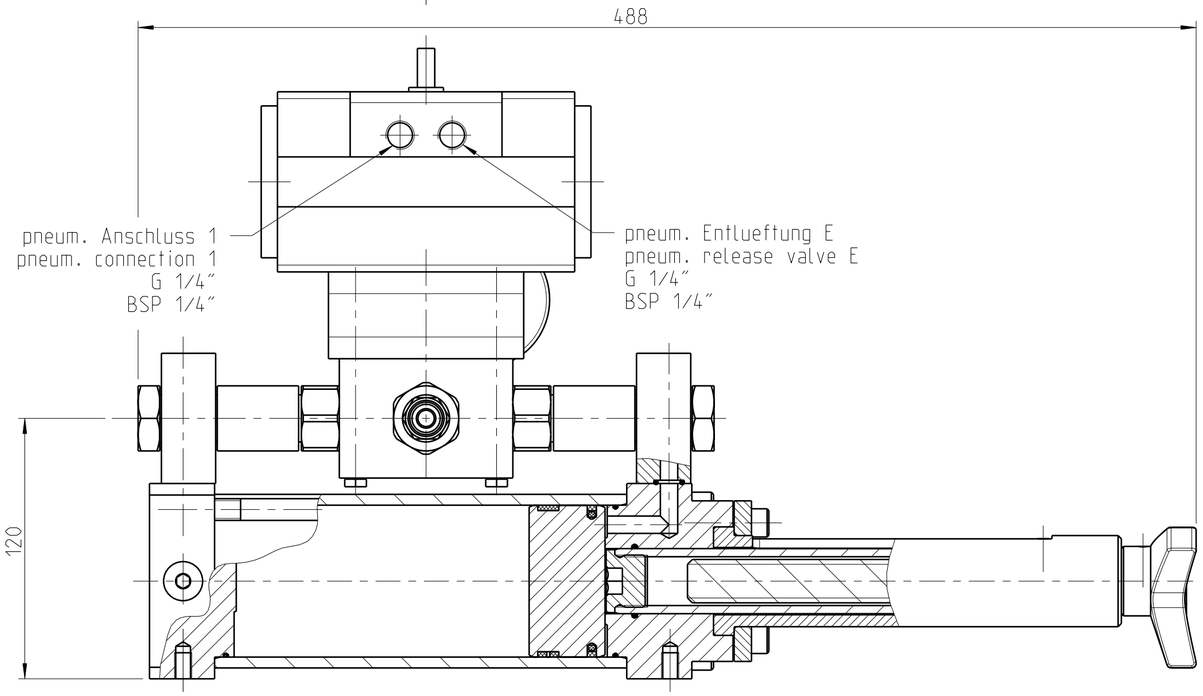

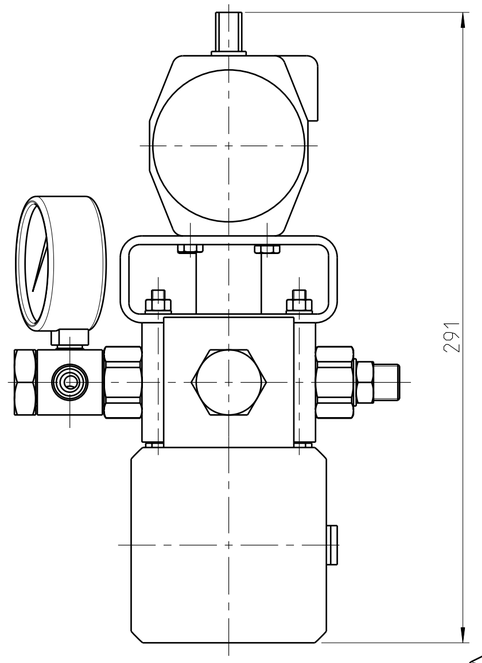

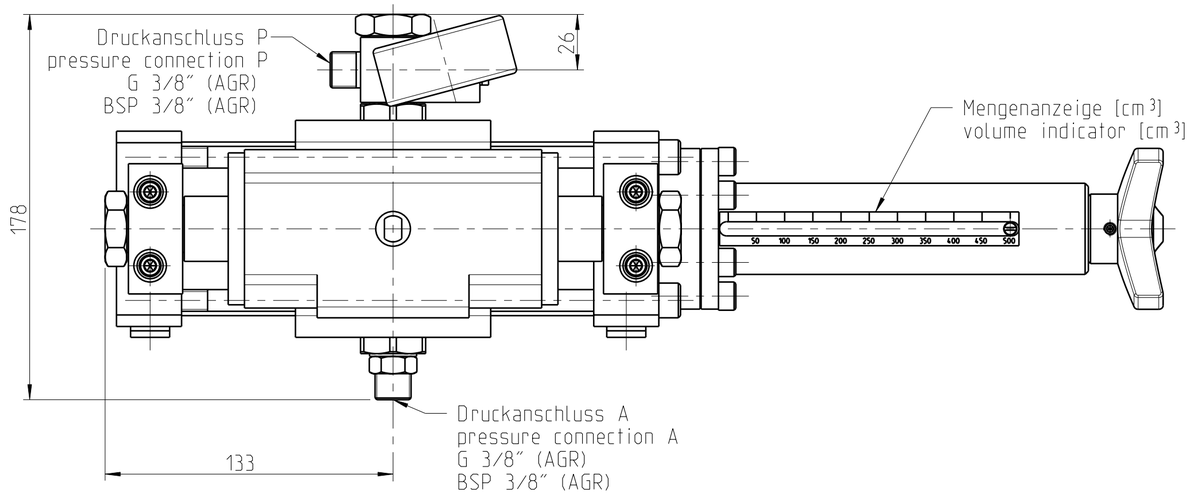

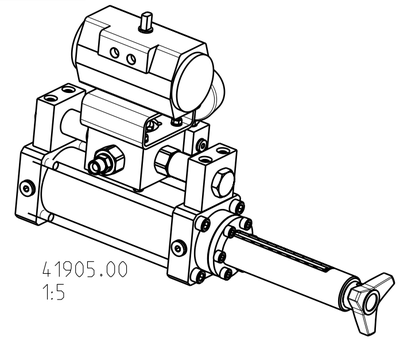

41905.00
1:5

Hauptabmessung :	488x178x291 mm				ERP ID Nr.:	0
	Massstab:		Datum	Visum	Benennung:	
	1:2	Gez.	11.01.05	ST	Dosierventil	
		Gepr.	.	.	Metering valve	
		Freigabe	.	.		
					Zeichnungsnummer	Blatt Nr.: 1
					M41905-00	Anzahl Bl.: 2
01	1222	15.10.03	ZM	ABNOX® Langackerstrasse 25 CH-6330 Cham www.abnox.com	Modell: 41905-00.ASSEM	Z.-Format: A2
Zust.	Aenderung	Datum	Visum		Ursp.: .	Ers. f.: .


3D-modelliert (Pro/ENGINEER)

Schutzvermerk nach ISO 16016 / Protection notices ISO 16016

Modell Model	Station
Bauform Construction type	Pneumatisch Air operated
Ausfuehrung [cm 3] Version [cm 3]	30 - 500
Gewicht [kg] Weight [kg]	0.357
Anschluss Innengewinde P Connection internal thread P	G 3/8" 3/8" BSP
Anschluss Innengewinde A Connection internal thread A	G 3/8" 3/8" BSP
Anschluss Innengewinde E Connection internal thread E	G 1/4" 1/4" BSP
Anschluss Innengewinde 1 Connection internal thread 1	G 1/4" 1/4" BSP
Befestigungsgewinde Fastening thread	M8
Max. Druck [bar] Max. pressure [bar]	150
Druck OUT [bar] Pressure OUT [bar]	150
Min. pneum. Betriebsdruck [bar] Min. operating air pressure [bar]	5,0
Max. pneum. Betriebsdruck [bar] Max. operating air pressure [bar]	7,0
Optimaler pneum. Betriebsdruck [bar] Optimum operating air pressure [bar]	6,0
Dosierbereich [cm 3] Dispensing range [cm 3]	30 - 500
Max. Penetration NLGI-Klasse Max. penetration NLGI classification	3
Max. dynamische scheinbare Viskositaet [mPas] Max. apparent dynamic viscosity [mPas]	1'000'000
Einsatzmediumspezifikation Specification for operation medium	Bis NLGI 3 max. 1'000'000 mPas Up to NLGI 3 max. 1'000'000 mPas

Hauptabmessung : 488x178x291 mm

ERP ID Nr.: 0



Massstab: 1:2

	Datum	Visum
Gez.	11.01.05	ST
Gepr.	.	.
Freigabe	.	.

Benennung:

Dosierventil
Metering valve

Zust.	Aenderung	Datum	Visum
01	1222	15.10.03	ZM

ABNOX®
Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
www.abnox.com

Zeichnungsnummer: M41905-00

Blatt Nr.: 2

Anzahl Bl.: 2

Modell: 41905-00.ASSEM | Z.-Format: A4

Ursp.: . | Ers. f.: .

3D-modelliert (Pro/ENGINEER)